

TUOTESELOSTE

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Uppoasennettava alasvalo, pyöreä, suunnattava



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Korvaa halogeenilampuilla varustetut spot-valaisimet
- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Suuri valotehokkuus
- Muotoilu sopii LEDVANCE-alasvalovalaisinperheeseen
- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Toiminnallinen ja minimalistinen muotoilu
- Helppo ja nopea asennus
- Ulkoinen ajuri laajennettuun joustavuuteen (yhteensopiva valittujen DALI-ajurien kanssa)
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Värin alkuyhdenmukaisuus: = 4 SDCM
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Linssin materiaali: PMMA




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	35 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	31
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	25
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	40
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 15 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	660 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤4 sdcn
Valovoima	-
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	36 °

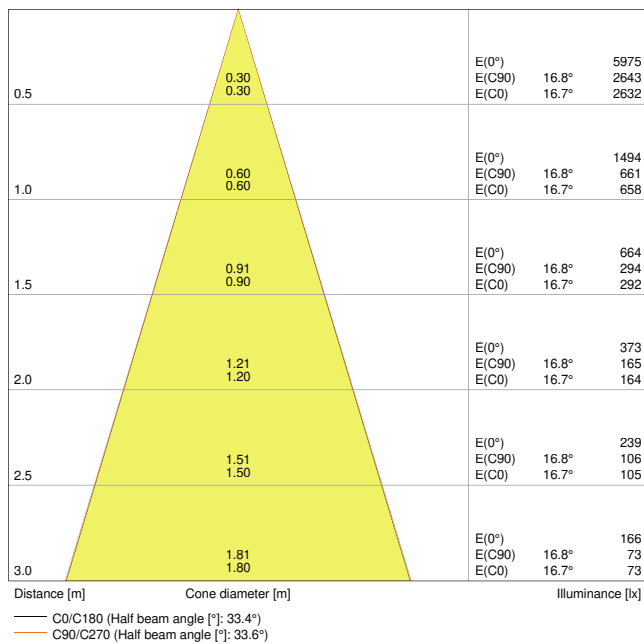


4058075000162 Spot LED adjust 8W 3000K 230V IP20

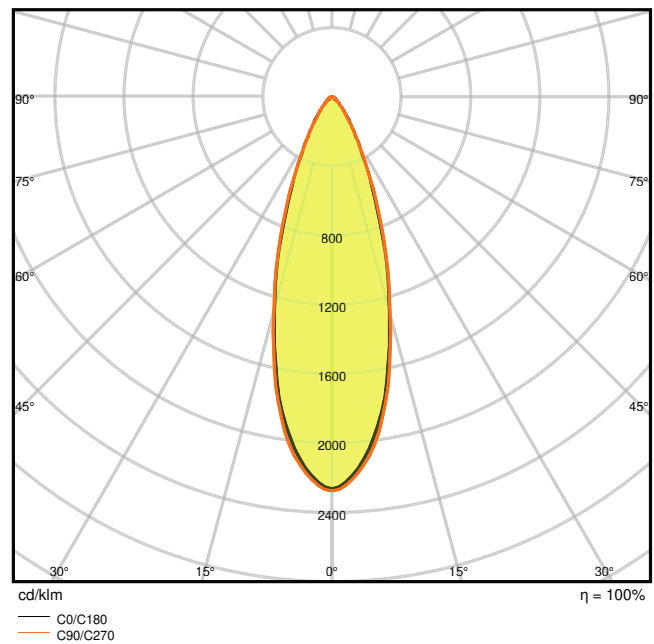

4058075000162 Spot LED adjust 8W 3000K 230V IP20

MITAT JA PAINO

Halkaisija	90,00 mm
Korkeus	47,00 mm
Tuotteen paino	224,00 g

707987_LEDVANCE Spot LED
adjust 8W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Valopinnan materiaali	PMMA, akryyli

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
KytKentätapa	Ruuviliitin, 2-napainen (L,N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	83 mm
Uppoasennussyvyys	90 mm
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	40000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SPOT LED



Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert Spot LED
	Lakitiedot	LSI SPOT LED ADJUST AND LED FIX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Attestation-of-Conformity-Spot LED -Fix-Adjust +Downlight LED TÜV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SPOT LED
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	Spot LED adjust 8W 3000K 230V IP20
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	Spot LED adjust 8W 3000K 230V IP20
	ULD-tiedosto (DIALux)	SPOTADJUST8W3000KWT
	ROLF-tiedostot (RELUX)	SPOT LED ADJUST 8W-3000K
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	4058075000162 Spot LED adjust 8W 3000K 230V IP20
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	4058075000162 Spot LED adjust 8W 3000K 230V IP20
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	4058075000162 Spot LED adjust 8W 3000K 230V IP20

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075126848	Yksikköpakkaus 1	105 mm x 100 mm x 85 mm	292.00 g	0.89 dm ³
4058075126855	Kuljetuslaatikko 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	6225.00 g	24.20 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

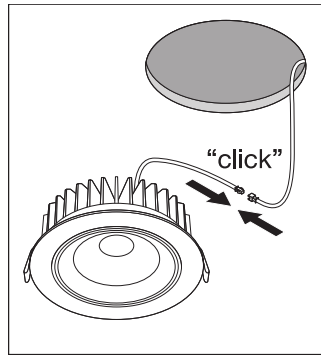

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.