


TUOTESELOSTE

TruSys® ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5

TruSys® ENERGY RAIL DALI | 7-napainen runkokisko DALI

Käyttökohteet

- Teollisuushallit, korkeat hyllyvarastot, autotallit, rautakaupat
- Alennusmyymälät, supermarketit

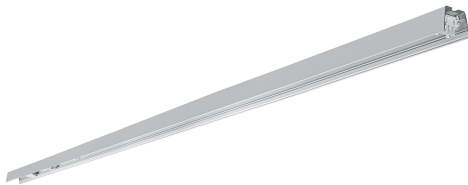

PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus
- Erittäin joustava kolmen saatavilla olevan pituuden (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm) ansiosta
- Arvokas muotoilu
- Kevyt muotoilu

Tuoteominaisuudet

- Läpijohdotettu 7-johdinkaapelilla
- Saatavilla eri pituisina
- Sisäinen kytkentä ensimmäiseen valaisimeen, ulkoista kytkentäyksikköä ei tarvita
- Anodisoitu pinta
- Kestävä alumiinirunko



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Iskunkestävyysluokka	I
----------------------	---

MITAT JA PAINO

Pituus	4601 mm
Leveys	67,00 mm
Korkeus	44 mm
Tuotteen paino	4500,00 g



TRUSYS ENERGY RAIL 4590 7X2,5
1T

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kotelointiluokka	IP20
Asennuspaikka	Kattoon
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Pallonkestävä	Ei

Tekniset varusteet

- Erilaisia tarvikkeita saatavilla

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Trusys Trunking System Dali
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity TruSys Energy RailLEDV
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	TRUSYS 1500 3000 4500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075103498	PUSSI 1	4,615 mm x 72 mm x 56 mm	5070.00 g	18.61 dm ³
4058075103504	Kuljetuslaatikko 2	4,615 mm x 149 mm x 64 mm	9500.00 g	44.01 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.