

TUOTESELOSTE

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY

DAMP PROOF | Perinteisen malliset teollisuusvalaisimet



Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat

PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Tasainen valo ja laaja avauskulma
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Valotehokkuus: 115 lm/W
- Kotelointiluokka: IP65
- Johdotuksen läpivienti mahdollista




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	39,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Nimellisvirta	170 mA
Käynnistysvirtapiikki	7 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	220 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	48
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	40
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	64
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot


Valovirta	4400 lm
Valotehokkuus	115 lm/W
Väriämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Värialaadun tasaisuus (SDCM)	≤5 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	105 °




4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65



DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65

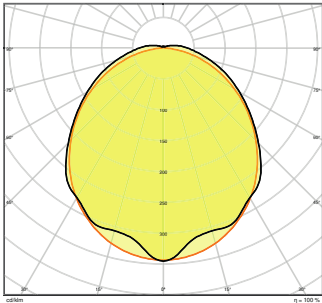


DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65



4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65

MITAT JA PAINO

Pituus	1200,00 mm
Leveys	95,00 mm
Korkeus	78,00 mm
Tuotteen paino	1650,00 g



707560_LEDVANCE Damp Proof
LED 1200 21W and 39W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+40 °C
KytKentätapa	Jousiliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08

Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus/pinta
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Replaceable light source	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	35000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Kytkenäkertojen määrä	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifiikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DAMP PROOF LED IP65
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Sertifiikaatit	CE Certificate for DampProof


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Sertifikaatit	EC declararion Damp Proof
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	ULD-tiedosto (DIALux)	LEDVANCEDAMPPROOFLED120039W6500KIP65GY
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075079854	Yksikköpakkaus 1	1,205 mm x 102 mm x 84 mm	1833.00 g	10.32 dm³
4058075079861	Kuljetuslaatikko 6	1,225 mm x 333 mm x 192 mm	11992.00 g	78.32 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

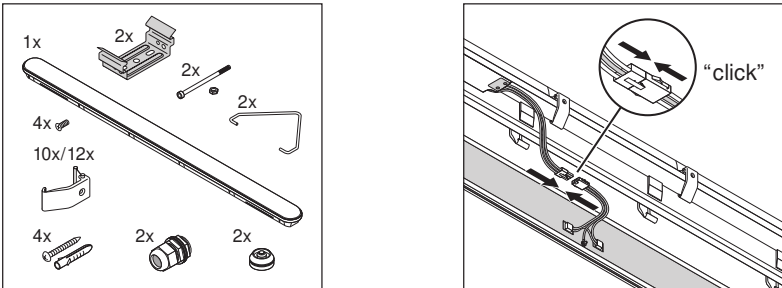

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.