

# TUOTESELOSTE

## O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY

OUTDOOR FACADE EDGE | Ohuet LED-valaisimet korkealla valoteholla ja valinnaisella tunnistimella



### Käyttökohteet

- Ulos
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

### Tuote-edut

- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- 5 vuoden takuu
- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valoteho

### Tuoteominaisuudet

- Hyvin kirkkaat ja funktionaaliset LED-pihapiirivalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP54
- Runko paineallettua alumiinia



- Saatavilla liiketunnistimella ja ilman
- Saatavilla kahdella runkovärillä: valkoinen ja tummanharmaa
- Diffuusori valmistettu opaalipolykarbonaatista jossa kirkas lasikansi


## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 12,20 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 80 mA         |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 33            |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 42            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 26            |
| Tehokerroin (cos $\phi$ )                           | > 0,5         |
| Iskunkestävyysluokka                                | I             |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 740 lm             |
| Valotehokkuus                             | 60 lm/W            |
| Värlämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | $\geq 80$          |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm           |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 107 °              |

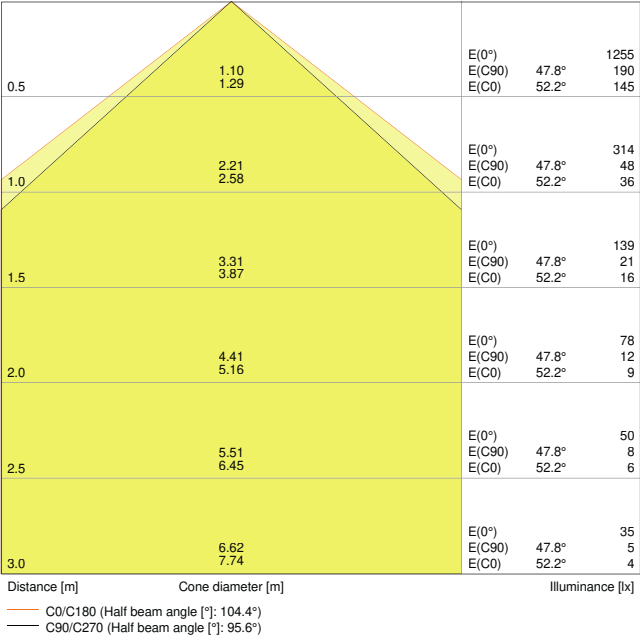


O Facade Edge 12W3000K GY S IP54

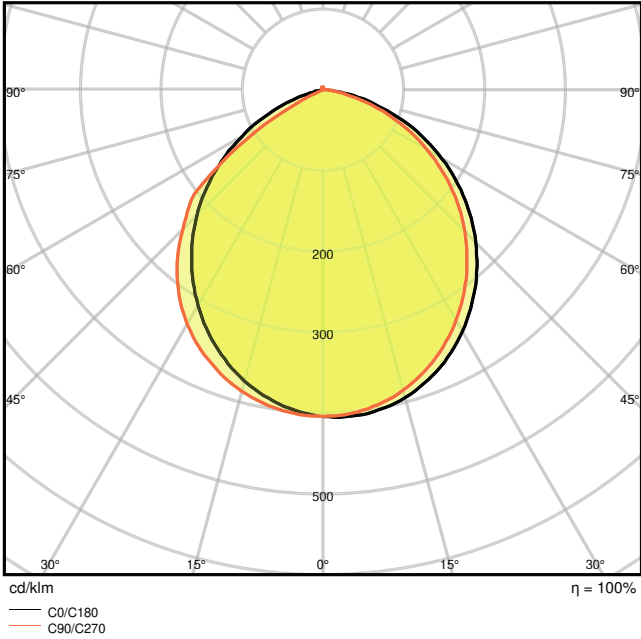

4058075074798 O Facade Edge 12W3000K GY S IP54

MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 168,00 mm |
| Leveys         | 100,00 mm |
| Korkeus        | 273,00 mm |
| Tuotteen paino | 1300,00 g |

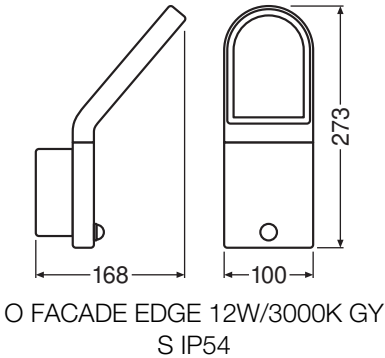

MATERIAALIT & VÄRIT

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Tuotteen väri                | Harmaa   |
| Rungon väri                  | Harmaa   |
| Rungon materiaali            | Aluminum |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Lasi     |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg   |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C            |
| Kytkentätapa                     | Ruuviliitin, 3-napainen |
| Kotelointiluokka                 | IP54                    |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06                    |
| Himmennettävä                    | Ei                      |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                   |
| Asennuspaikka                    | Seinään                 |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön            |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                      |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkentäkertojen määrä    | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistintyyppi                   | Liike / Valo                          |
| Tunnistintekniikka                | Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma     | 120 °                                 |
| Tunnistimen kytkentäaika          | 5 s/30 s/1 min/3 min/5 min/8 min      |
| Liiketunnistimen havainnointialue | 3 m / 6 m                             |
| Hämärätunnistimen kynnysarvo      | 10 lx / 2000 lx                       |
| Tunnistimen IP-kotelointiluokka   | IP54                                  |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|               |    |
|---------------|----|
| Standardit    | CE |
| Pallonkestävä | Ei |



Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | User Instruction Outdoor Facade Edge |
|  | Pakkauksen tiedot               | Legal Insert OUTDOOR                 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EC declararion Outdoor               |

| Valonjakotiedostot                                                                 |                               | Dokumentin nimi                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
|    | IES-tiedosto (IES)            | O Facade Edge 12W3000K GY S IP54               |
|    | LDT-tiedosto (Eulumdat)       | O Facade Edge 12W3000K GY S IP54               |
|   | UGR-tiedosto (UGR-taulukko)   | O Facade Edge 12W3000K GY S IP54               |
|  | Valonjakokäyrä, tyyppi kartio | O Facade Edge 12W3000K GY S IP54               |
|  | Valonjakokäyrä, tyyppi polar  | 4058075074798 O Facade Edge 12W3000K GY S IP54 |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075074798 | Yksikköpakkaus<br>1          | 134 mm x 204 mm x 296 mm          | 1370.00 g     | 8.09 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075074804 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 425 mm x 285 mm x 315 mm          | 5822.00 g     | 38.15 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.