


TUOTESELOSTE

ENDURA Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black

ENDURA® STYLE SOLAR SINGLE CIRCLE | Aurinkoenergialla toimivat lyhtyvalaisimet liike- ja hämätunnistimella, yksi valopinta

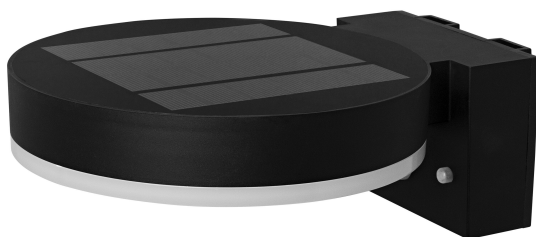

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Alueille, joilla ei ole verkkojännitettä saatavilla

Tuote-edut

- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Painonapin avulla on helppo säätää hämärä- ja liiketunnistimen asetuksia
- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Valittavissa kolme erilaista toimintatapaa
- Käyttötapa 1: valo päällä jatkuvasti 200 lm (enintään 2,5 h täydellä latauksella)
- Käyttötapa 2: valo päällä jatkuvasti 75 lm (enintään 8 h täydellä latauksella), havaittaessa liikettä kirkastuu valo 300 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)



- Käyttötapa 3: valot pois päältä, havaittaessa liikettä kirkastuu valo 400 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Akkuteknikka: litiumioni
- Runko ruostumatonta terästä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	3,2 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	1700,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	600 lm
Valotehokkuus	67 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	200,00 mm
Leveys	160,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	400,00 g



ENDURA STYLE SOL WALL
CIRCLE 6W BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
---------------	-------

Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polykarbonaatti (PC) Akryylinitriliibutadieenistyreeni (ABS)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	90 °
Tunnistimen kytkentäaika	15 s
Liiketunnistimen havainnointialue	6 m
Hämäätunnistimen kynnyсарvo	0...100 lx

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun nimellinen kapasiteetti	2200 mAh

Akun latausaika	8 h
-----------------	-----

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen toimintatapa	Vain turval valo
Valovirta normaalissa käyttötilassa	-
Valovirta turvavalaistustilassa	-

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyyppien tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdys.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR SINGLE CIRCLE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA STYLE SOL
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075392762	Yksikköpakkaus 1	172 mm x 82 mm x 213 mm	495.00 g	3.00 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075392779	Kuljetuslaatikko 4	352 mm x 190 mm x 242 mm	2373.00 g	16.18 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.