

## FICHE PRODUIT

### Office Line Desk Trapezium GU10 White

Office Line Desk Trapezium | Luminaire de bureau avec bras flexible et douille GU10



#### Zones d'application

- Espaces de vie
- Tables, bureaux
- Bureaux à domicile

#### Avantages du produit

- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Interrupteur en ligne sur la base
- Peut être plié et courbé à 170° pour une flexibilité maximale
- Tête de luminaire orientable pour une orientation individuelle de la source lumineuse

#### Caractéristiques du produit

- Luminaire de bureau au design classique et avec douille GU10



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | II            |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

Données photométriques

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
|-----------------------------------------|----------|

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 141,90 mm |
| Largeur           | 205,00 mm |
| Hauteur           | 365,00 mm |
| Poids du produit  | 720,00 g  |
| Longueur de câble | 1600 mm   |

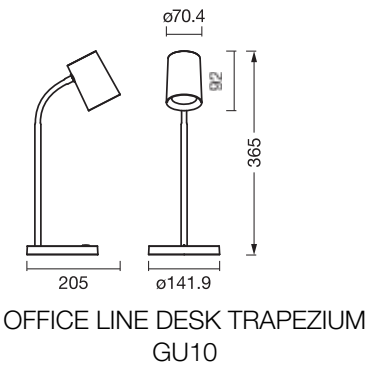

Matériau & couleurs

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                                 |
| Couleur du teinte                        | Blanc                                 |
| Matériau de corps                        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                                |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                | Fiche type C (UE) |
| Type de protection               | IP20              |
| Gradable                         | Non               |
| Montage                          | Standing          |
| Application                      | Indoor            |
| Orientable                       | Oui               |
| Avec source de lumière           | Non               |
| Source lumineuse remplaçable     | Non               |
| Référence de la douille          | GU10              |

#### Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---------------------------------|-------|

#### CERTIFICATS ET NORMES

|        |          |
|--------|----------|
| Normes | CE / EAC |
|--------|----------|

#### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 9 W |
| Nombre de sources                        | 1                                    |

#### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Équipé d'un câble de 1,6 m et d'une prise

#### Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

#### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11220442    |

| Documents et certificats                                                         |                            | Nom du document            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Déclarations de conformité | OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854464355 | Etui carton fermé<br>1           | 162 mm x 162 mm x 293 mm                  | 862.00 g           | 7.69 dm³  |
| 4099854464362 | Carton de regroupement<br>8      | 664 mm x 340 mm x 320 mm                  | 8007.00 g          | 72.24 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.