


FICHE PRODUIT

DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69

DAMP PROOF MAX | Luminaires tubulaires étanches avec protection IP et IK extra élevée

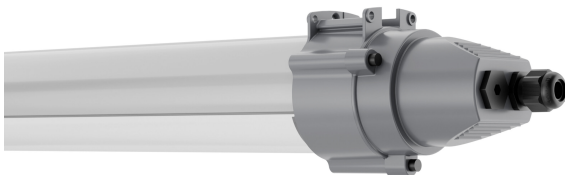

SUPERIOR
CLASS

Zones d'application

- Industrie alimentaire
- Parkings et passages souterrains ouverts
- Stations de lavage de voitures
- Applications extérieures
- Installations industrielles et pour le stockage
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Passages, passages souterrains
- Parkings fermés

Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Application flexible grâce à une large gamme d'angles de faisceau
- Applications polyvalentes grâce à la résistance à de nombreux produits chimiques et aux rayons UV
- Facile à Clean, même à haute température avec un nettoyeur haute pression
- Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Faible scintillement $\leq 5\%$

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 158 lm/W
- Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)
- Type de protection : IP66, IP69 (80 °C)
- Résistance aux chocs : IK10
- Résistant à l'ammonium
- Diffuseur en PMMA résistant aux UV
- Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 7




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	38,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	165 mA
Courant d'appel	4 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	1300 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	36
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	36
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	60
Facteur de puissance λ	$\geq 0,93$
Distorsion harmonique totale	12 %
Classe de protection	I
Tension maximum entre Phase/Neutre	4 kV
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	4 kV
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	6000 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	6650 lm
Efficacité lumineuse	158 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 3 sdc _m
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	≤ 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤ 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	133 ° x 107 °
UGR longitudinal	< 25

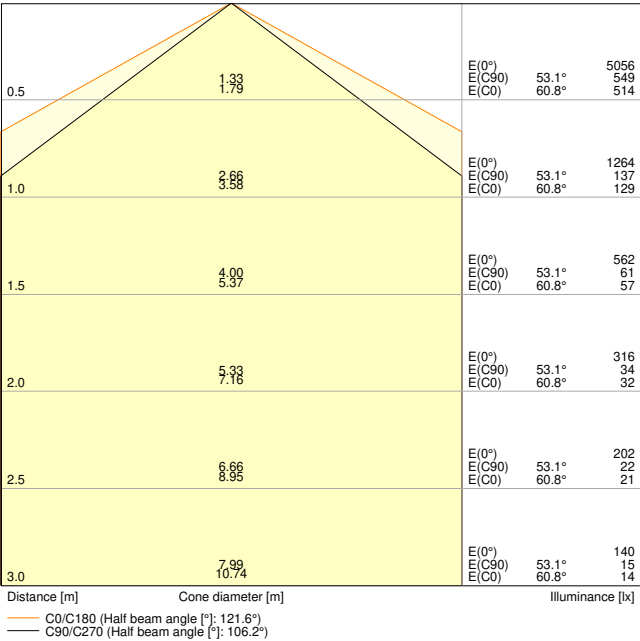


DP MAX 1500 S 38W 840 IP69

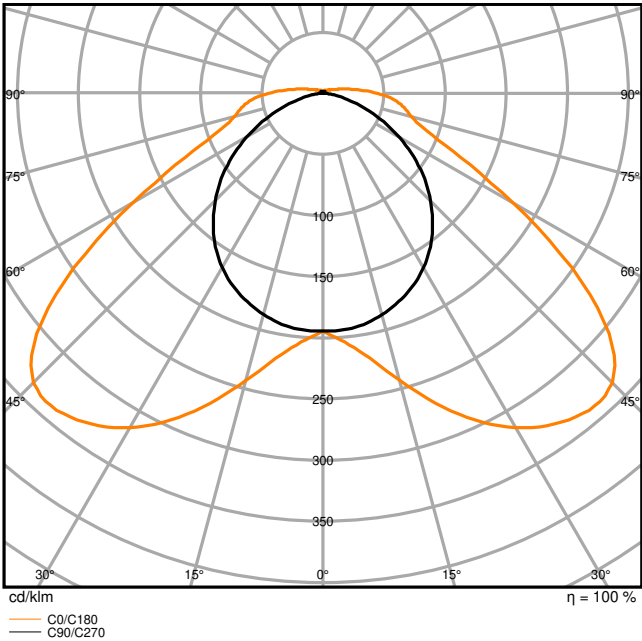

DP MAX 1500 S 38W 840 IP69

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1730,00 mm
Largeur	125,00 mm
Hauteur	138,00 mm
Poids du produit	5300,00 g



DP MAX 1500 S 840

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Matériau de fermeture	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-40...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+50 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 3 pôles
Type de protection	IP66/IP69K
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Gradable	Non
Montage	L SURFACE SUSPENSION
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	100000 h
Nombre de cycles de commutation	> 200000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B50 à 35 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	200...700 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 1 %
Alimentation recommandée	OT FIT 100/220...240/700 D NFC IND L

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type d'éclairage de secours (EL)	Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus
Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A	4099854583360
	DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A	4099854583384

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M25 inclus

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DAMP PROOF MAX
	Informations légales	Safety Insert G11205497
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	DP MAX


Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Legal insert G11231557
	Déclarations de conformité	DP MAX
	Déclarations de conformité UKCA	DP MAX
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	DP MAX 1500 S 38W 840 IP69
	Fichier LDT (Eulumdat)	DP MAX 1500 S 38W 840 IP69
	Fichier ULD (DIALux)	DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69
	Fichier ROLF (RELUX)	DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69
	Fichier UGR (tableau UGR)	DP MAX 1500 S 38W 840 IP69
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DP MAX 1500 S 38W 840 IP69
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DP MAX 1500 S 38W 840 IP69
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	DP MAX
	CAO STEP 3D	DP MAX 1500

DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075849822	Carton de regroupement 1	1,861 mm x 165 mm x 146 mm	6544.00 g	44.83 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



1x				2x				... n x			
n	Wattage	Wattage	Wattage	n	Wattage	Wattage	Wattage	n	Wattage	Wattage	Wattage
DP MAX 800	30	30	40	DP MAX 1200	30	30	40	DP MAX 1500	30	30	40
Tb 1.6mm				Tb 2.0mm				Tb 2.5mm			
max. 10 A				max. 10 A				max. 10 A			



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.