


FICHE PRODUIT

Orbis Spiral Round 505mm 38W Click Dim 830 Grey

Orbis Spiral Click DIM | Plafonnier LED en métal au design moderne

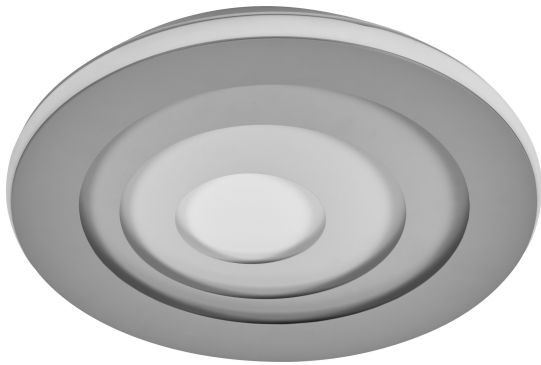

Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Fonction Click Dim via interrupteur mural
- Design élégant et moderne
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

Caractéristiques du produit

- Plafonnier avec technologie LED avancée
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
- Type de protection : IP20



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	38,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	162,000 mA
Courant d'appel	3 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	223.2 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	74
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	74
Facteur de puissance λ	> 0,9
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1400 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	4988
Efficacité lumineuse	37 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62471	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	505,00 mm
Hauteur	56,00 mm
Poids du produit	3150,00 g



ORBIS SPIRAL RD 505 38W
830CLDIM GR

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Metal
Matériau de fermeture	Silicone
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	G11240695 Orbis Spiral Round
	Déclarations de conformité	CE Declaration Orbis Spiral
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Orbis Spiral

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854612916	Etui carton fermé 1	76 mm x 560 mm x 560 mm	4595.00 g	23.83 dm ³
4099854612923	Carton de regroupement 2	580 mm x 170 mm x 585 mm	10083.00 g	57.68 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

