


FICHE PRODUIT

Orbis Spiral Square 500mm 38W Click Dim 830 Grey

Orbis Spiral Click DIM | Plafonnier LED en métal au design moderne

Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

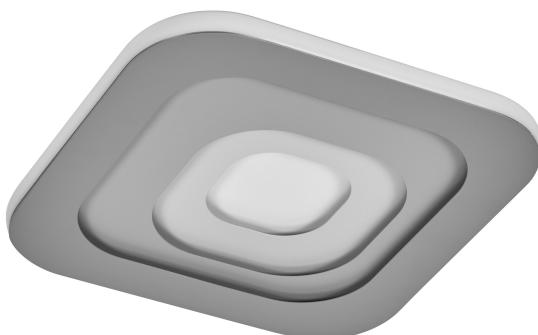

Avantages du produit

- Fonction Click Dim via interrupteur mural
- Design élégant et moderne
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

Caractéristiques du produit

- Plafonnier avec technologie LED avancée
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
- Type de protection : IP20



DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	38,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	158,000 mA
Courant d'appel	3,4 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	328 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	66
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	73
Facteur de puissance λ	> 0,9
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1450 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	5800
Efficacité lumineuse	38 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	505,00 mm
Largeur	505,00 mm
Hauteur	56,00 mm
Poids du produit	3600,00 g

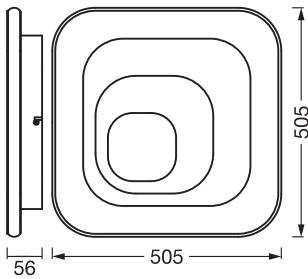

ORBIS SPIRAL SQ 500 38W830
CLDIM GR

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériaux de corps	Metal
Matériaux de fermeture	Silicone
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Orbis Spiral Square Click DIM
 Déclarations de conformité	CE Declaration Orbis Spiral
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Orbis Spiral

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854640223	Etui carton fermé 1	76 mm x 560 mm x 560 mm	4725.00 g	23.83 dm ³
4099854640230	Carton de regroupement 2	580 mm x 170 mm x 585 mm	10343.00 g	57.68 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.