


FICHE PRODUIT

Decor Puck 3XPendant LN 36W 930 Black

Decor Puck | Luminaires décoratifs en métal avec LED intégrées

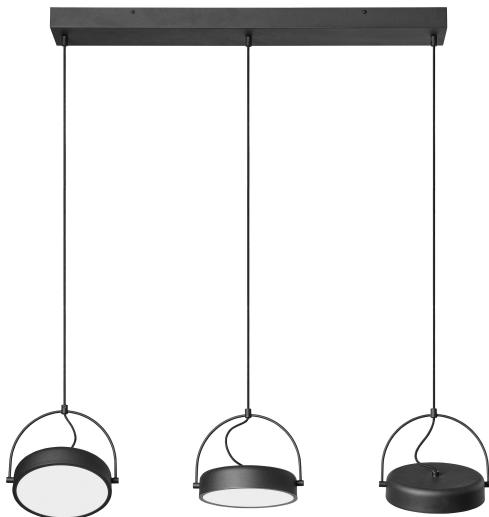

Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme
- Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
- Tête mobile pour lumière directionnelle
- Montage simple
- Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles

Caractéristiques du produit

- Matériel du boîtier : métal
- Led de haute puissance
- Température de couleur : 3 000 K
- Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural)



DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	300,000 mA
Courant d'appel	0,35 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	46 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	36
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	36
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1250 lm
Efficacité lumineuse	35 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1080,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	3900,00 g



DECOR PUCK 3XPENDANT LN
36W 930 BK

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériaux de corps	Acier
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspension
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR PUCK PENDANT
 Déclarations de conformité	DECOR PUCK_KYOTO_930
 Déclarations de conformité UKCA	DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075846562	Etui carton fermé 1	152 mm x 322 mm x 922 mm	4580.00 g	45.13 dm ³
4058075846579	Carton de regroupement 2	942 mm x 342 mm x 330 mm	10513.00 g	106.31 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.