


## FICHE PRODUIT

# Decor Concrete Nest Pendant 3XG9 Grey

Decor Concrete Nest | Luminaires décoratifs en béton avec douilles G9

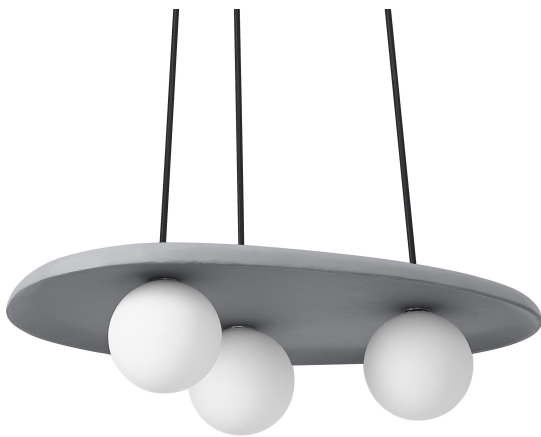

### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal, verre et béton
- Câble textile




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	500,00 mm
Largeur	385,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	4550,00 g



DECOR CLAY NEST PENDANT  
3XG9 BR

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Béton
Matériau de fermeture	Verre

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non

Montage	Suspension
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	G9

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non





## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquement. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 5 W LED
Nombre de sources	3

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR CLAY CONCRETE PLASTER NEST PENDANT G9
	Informations légales	Safety insert G11219601
	Déclarations de conformité	DECOR LUM
	Déclarations de conformité UKCA	DECOR LUM

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854459160	Etui carton fermé 1	144 mm x 452 mm x 693 mm	4715.00 g	45.11 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854459177	Carton de regroupement 2	470 mm x 302 mm x 718 mm	11574.00 g	101.91 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.