

## FICHE PRODUIT

# Decor Swirl Floor 22W 830 Touch DIM

Decor Swirl | Lampes décoratives en polycarbonate courbé avec LED intégrées et design de filament accrocheur



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Éclairage uniforme du filament
- Fonction Click Dim par interrupteur mural (uniquement pour les suspensions)
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
- Interrupteur en ligne pour luminaire à poser sur table et sur pied
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Corps en polycarbonate (PC)
- Led de haute puissance



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	100,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	150 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	26
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	26
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	42
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,5$
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	2400 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	3390 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	360 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	260,00 mm
Hauteur	1280,00 mm
Poids du produit	2500,00 g
Longueur de câble	2000 mm

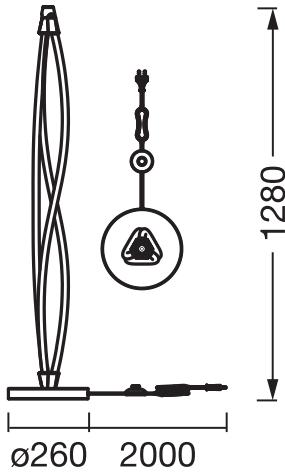

DECOR SWIRL FLOOR 22W 830  
TOUCH DIM

#### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

#### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montage	Standing
Application	Indoor
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Source lumineuse remplaçable	Non
<b>Durée de vie</b>	
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR SWIRL FLOOR
 Informations légales	Safety insert G11220442
 Déclarations de conformité	DECOR AURA SWIRL TOUCH

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854455025	Etui carton fermé 1	282 mm x 1,307 mm x 283 mm	6860.00 g	104.31 dm <sup>3</sup>
4099854455032	Carton de regroupement 1	1,318 mm x 293 mm x 313 mm	6860.00 g	120.87 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.