

FICHE PRODUIT

Decor Aura Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Decor Aura | Lampes décoratives en polycarbonate avec LED intégrées et design de filament accrocheur



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Avantages du produit

- Éclairage uniforme du filament
- Fonction de gradation par clic via interrupteur mural pour les types suspendus et plafonniers
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
- Luminaire de table moderne combiné avec une prise de charge USB-C
- 3 modes sélectionnables par interrupteur mural pour allumer séparément l'éclairage indirect et direct (click select)
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Corps en polycarbonate (PC)
- Led de haute puissance



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	85,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	150 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	34
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	45
Facteur de puissance λ	$\geq 0,5$
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	2000 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2600 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	360 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	498,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	900,00 g

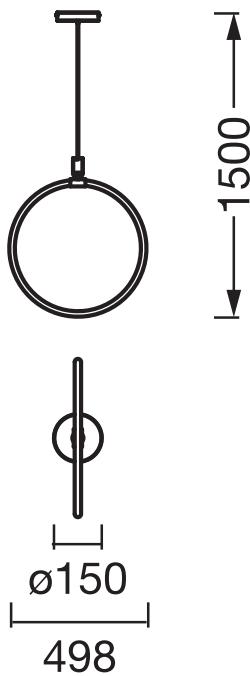

DECOR AURA PEND VERT 18W
830 CLICKD

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP20
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montage	Suspension

Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR AURA PENDANT
 Informations légales	Safety insert G11219601
 Déclarations de conformité	CE Declaration Decor LUM
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854458262	Etui carton fermé 1	62 mm x 533 mm x 524 mm	2076.00 g	17.32 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854458279	Carton de regroupement 5	544 mm x 335 mm x 554 mm	10380.00 g	100.96 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.