

# FICHE PRODUIT

## Linear LED Task Light

Linear LED Tasklight | Luminaire mobile magnétique multifonctionnel avec protection IP54 et variateur continu



### Zones d'application

- Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
- Cuisines, salles de bains, salles à manger et ateliers
- Sous-sol
- Camping

### Avantages du produit

- Plusieurs options de montage

### Caractéristiques du produit

- Température de couleur : 6500K
- Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile
- Le rendement lumineux élevé permet une grande utilisation en tant que lampe de travail flexible et compacte
- Batterie rechargeable via un câble USB



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	6,90 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	800,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	800 µs
Facteur de puissance λ	1,00
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

**Données photométriques**

Flux lumineux	400 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	650 lm
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	110 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	42,00 mm
Largeur	43,00 mm
Hauteur	215,00 mm
Poids du produit	168,00 g

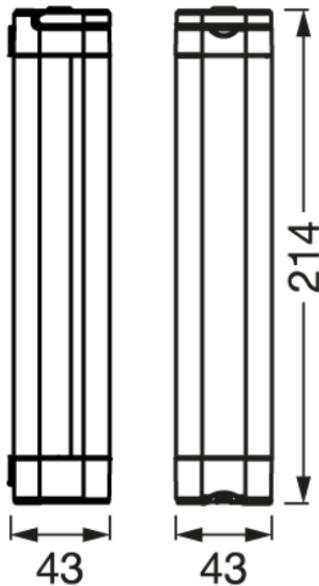

PGLINEAR LED TASK LIGHT  
200MM IP54 WTMiPRCmnk

#### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)

#### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP54
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Montage	Standing
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

#### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	5000
---------------------------------	------

#### BATTERIE

Type de batterie	18650
------------------	-------

Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Temps de charge de la batterie	5.5 h

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble pour chargement USB

## Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Informations légales Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
 PDF	Déclarations de conformité LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT
 PDF	Déclarations de conformité UKCA LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854531613	Blister 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	192.00 g	1.50 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854531620	Carton de regroupement 6	388 mm x 158 mm x 331 mm	1417.00 g	20.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.