

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Ellipse 90cm 13W

ENDURA® Style Ellipse | Luminaires décoratifs et très lumineux



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Façades de bâtiments
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en luminaires muraux et en bornes



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	65,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

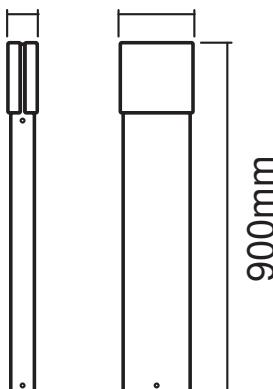
## Données photométriques

Flux lumineux	950 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1400 lm
Efficacité lumineuse	76 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdcm
Angle de rayonnement	122 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	75,00 mm
Largeur	186,00 mm
Hauteur	900,00 mm
Poids du produit	3500,00 g

75mm 186mm

PG ENDURA STYLE Ellipse 90cm  
MiPRC**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur de la teinte	Gris foncé
Matériaux de corps	Aluminum
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+85 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

**Durée de vie**

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STYLE ELLIPSE
 Informations légales	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
 Déclarations de conformité	ENDURA STYLE LUM
 Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075205116	Etui carton fermé 1	84 mm x 194 mm x 921 mm	3670.00 g	15.01 dm <sup>3</sup>
4058075205123	Carton de regroupement 2	205 mm x 185 mm x 940 mm	7710.00 g	35.65 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

