

FICHE PRODUIT LF -CONN-10 FLEX

LINEARlight FLEX® ShortPitch | – Accessoires



Avantages du produit


- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

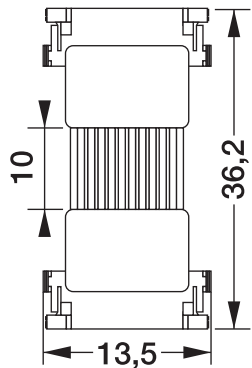

Longueur	13,2 mm
Largeur	13,2 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	13.2 mm
Hauteur	5,3 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5.3 mm
Section du câble au primaire	0,057 mm ²
Poids du produit	11,00 g

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321955333	SAC 10	116 mm x 11 mm x 57 mm	22.00 g	0.07 dm ³
4008321955487	Carton de regroupement 200	237 mm x 62 mm x 166 mm	2329.00 g	2.44 dm ³
4008321514554	Carton de regroupement 2,000	237 mm x 62 mm x 166 mm	2329.00 g	2.44 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.