FICHE PRODUIT
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 10 W | Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lm

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Lumineux, robuste et durable
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 V_{AC}
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm^2 enroulés

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	100…277 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Intensité nominale	49 mA
Courant d'appel	3,68 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	27 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	195
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	142
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	228
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	1100 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcm
Intensité lumineuse	-
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1
Angle de rayonnement	100 ° x 100 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.



FL PFM 10W3000K SYM 100 BK



FL PFM 10W 3000K SYM 100 BK



FL PFM 10W3000K SYM 100 BK

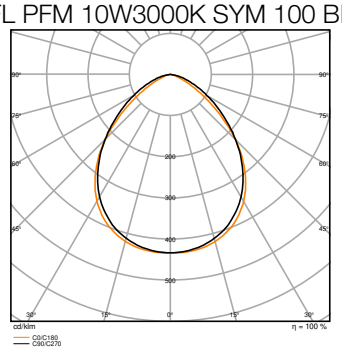

FL PFM 10W 3000K SYM 100 BK

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	122,00 mm
Largeur	131,00 mm
Hauteur	36,00 mm
Poids du produit	400,00 g
Longueur de câble	1000 mm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

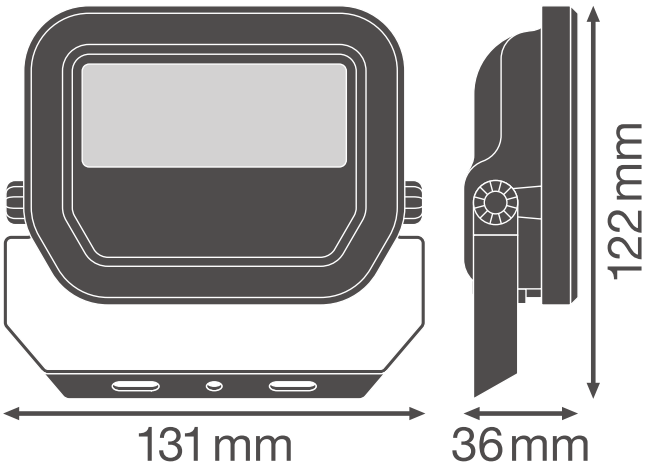

FL PFM 10W SYM 100

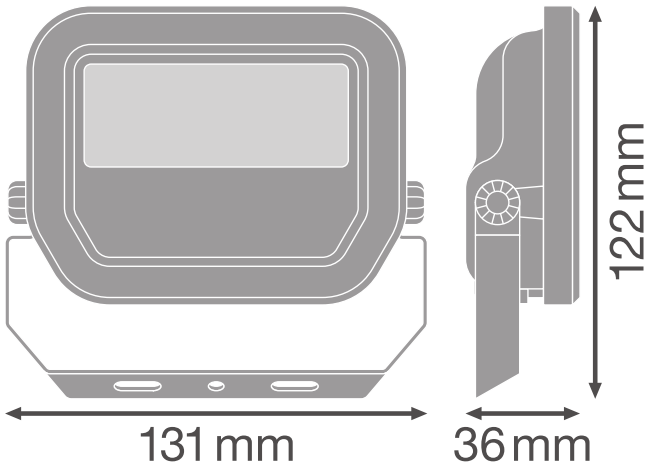

FL PFM 10W SYM 100

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30…+50 °C
Plage de température de stockage	-40…+70 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK07
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Plafond / Sol
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	70000 h [1)]
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	55000 h [1)]
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	55000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	220 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 50 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / EAC / RoHS / EPD
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00009-V01.01-FR
Module LED remplacable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Bornier non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FL PFM SYM
PDF	Informations légales	FL PFM SYM
PDF	Informations légales	LSI FL PFM SYM
PDF	Informations légales	LSI FL PFM SYM

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Informations légales	FL PFM SYM
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Déclarations de conformité	FL PFM
PDF	Déclarations de conformité UKCA	FL PFM SYM

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
IES	Fichier IES (IES)	FL PFM 10W3000K SYM 100 BK
IES	Fichier IES (IES)	FL PFM 10W 3000K SYM 100 BK
LDT	Fichier LDT (Eulumdat)	FL PFM 10W3000K SYM 100 BK
LDT	Fichier LDT (Eulumdat)	FL PFM 10W 3000K SYM 100 BK
ULD	Fichier ULD (DIALux)	FL PFM 10W-3000K SYM 100 BK
ROLF	Fichier ROLF (RELUX)	FL PFM 10W-3000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	FL PFM 10W3000K SYM 100 BK
	Fichier UGR (tableau UGR)	FL PFM 10W 3000K SYM 100 BK
	Courbe de distribution de la lumière type cône	FL PFM 10W3000K SYM 100 BK
	Courbe de distribution de la lumière type cône	FL PFM 10W 3000K SYM 100 BK
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	FL PFM 10W3000K SYM 100 BK
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	FL PFM 10W 3000K SYM 100 BK

	Fichiers CAD/BIM	Nom du document
RFA	BIM Revit 3D	Floodlight G3
STEP	CAO STEP 3D	FL G3 10W

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

	Textes pour appels d'offres	Nom du document
	Offres	FLOODLIGHT 10 W 3000 K SYM 100 BK-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075420847	Etui carton fermé 1	136 mm x 57 mm x 118 mm	447.00 g	0.91 dm^3
4058075420854	Carton de regroupement 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840.00 g	14.83 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES







Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.