

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI

BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2 | Pannelli da incasso, Tunable White, 115 lm/W, installazione senza attrezzi, tecnologia IoT DALI-2



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, sale conferenza
- Aree di ricevimento, foyer e corridoi
- Disponibile per dimensioni della griglia di 600 mm x 600 mm, 625 mm x 625 mm e 1200 x 300 mm

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio adatto per VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL e altri sistemi di controllo della luce DALI-2
- Consente una soluzione di illuminazione Tunable White individuale in combinazione con controlli di illuminazione DALI-2 compatibili
- La qualità della luce CRI 90 supporta un maggiore benessere nelle applicazioni HCL
- Garanzia del sistema di 7 anni se utilizzato in un sistema VIVARES DALI
- Compatibile con VIVARES CLOUD SERVICE per il monitoraggio energetico
- Possibilità di cablaggio passante con serracavo incluso
- Driver DALI-2 esterno per una flessibilità estesa e una facile installazione
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19)

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio predisposto per loT con tecnologia DALI-2
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700...6.500 K
- Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90
- Telaio in alluminio estruso di alta qualità



- Versione disponibile con connettore Wago premontato (codice articolo: WAGO 771-9985/206-301) per Panel 625 CSW
- Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22


DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

Potenza nominale	40,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	190,000 mA
Corrente di innesco	27 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	205 μs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	23
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	23
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	36
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver
Interfaccia per la regolazione	DALI-2 / IoT

Dati fotometrici

Flusso luminoso	4600 lm
Efficienza luminosa	115 lm/W
Temperatura di colore	27006500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤ 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	< 19

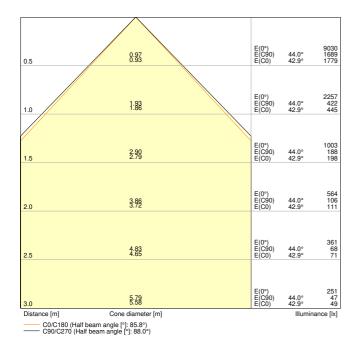




BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI

BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	595,00 mm
Larghezza	595,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	3300,00 g



BIOLUX HCL PL 600 ZB 43W

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9016
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	PMMA
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C	
Tipo di collegamento	Terminale senza vite a 5 poli (L,N,PE,DA+,DA-)	
Grado di protezione IP20/IP20		
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02	
Dimmerabile	Sì	
Type of dimming [GMS]	DALI2	
Campo di regolazione	1100 %	
Pronto per l'IoT Supporto del tipo di dati DALI PARTE 251, 252, 253		
Montaggio tipo	Recessed	
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete	
Ambiente applicativo IndoorIndo Lunghezza per il montaggio 575 mm	IndoorIndoor	
	575 mm	
Larghezza per il montaggio	575 mm	
Profondità di incasso 50,0 mm Orientabile No		
		Con sorgente luminosa
Replaceable light source	No	

¹⁾ Internet delle cose. Supporta il trasferimento dati tramite gateway a piattaforme di monitoraggio basate su cloud, come LEDVANCE VIVARES Cloud.

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	40000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	25000 h

Numero cicli accensione / spegnimento	50000
---------------------------------------	-------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	1100 mA
ECG - Tensione di uscita	< 1 %
ECG - Lunghezza	215 mm
ECG - Larghezza	92 mm
ECG - Altezza	25 mm

SENSORE

Tipo di sensore	-
1.po di 001.0010	

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzio	ne aggiunta	VIVARES / BIOLUX
--------	-------------	------------------

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402881
3.000	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50	4058075826397
les les ii	PANEL SECURITY KIT 4x	4058075472990

Componenti di aggiornamento e sostituzione

Components	1 1 - 1 - 1	O
L.Omnonente	LIMPT	L.Ontrol

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
9	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075837485
(1)	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075837508
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW	4058075837522
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075837560
0	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075837546

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
O state of the sta	PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561
THE CLASS SEA OF	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607
The state of the s	FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW	4058075841888
	FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901
man O	FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	4058075843844
)	FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	4058075841925
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075837621
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075841949
:=-6:	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075843868
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075843882

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
\. \/	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Apparecchiatura / Accessori

- Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
- Dispositivo di controllo esterno incluso
- Kit di sicurezza (cavo di sicurezza e staffe) incluso
- Serracavo per cablaggio passante preinstallato

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI BIOLUX HCL PL DALI
POF	Informazioni legali	LISO Insert BIOLUX HCL PL DALI
PDF	Informazioni legali	Legal insert BIOLUX HCL DALI
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	BIOLUX HCL PL
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	BIOLUX HCL PL
PDF	Certificati	BIOLUX HCL PL
POF	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
	Fotometrie e file di design	Nome del documento
	File IES (IES)	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI
	File LDT (Eulumdat)	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI
	File ULD (DIALux)	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI

	Fotometrie e file di design	Nome del documento
	File ROLF (RELUX)	BIOLUX HCL PL DALI GEN2 600 S 40W TW
	File UGR (tabella UGR)	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI
	Curva di distribuzione della luce tipo con	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI
	Curva di distribuzione della luce tipo pola	re BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI
	Distribuzione della potenza spettrale	BIOLUX HCL PL S 40W TW DALI
	CAD/BIM	Nome del documento
REA	BIM Revit 3D	Biolux Tunable White Panel G2

DATI LOGISTICI


Codice prodotto Unità di imballo (Pezzi/unità)		Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854140068	Astuccio 1	698 mm x 51 mm x 651 mm	3772.00 g	23.17 dm ³
4099854140075	Cartone di spedizione 2	718 mm x 123 mm x 672 mm	8384.00 g	59.35 dm ³


HCL PL 600

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

CAD STEP 3D

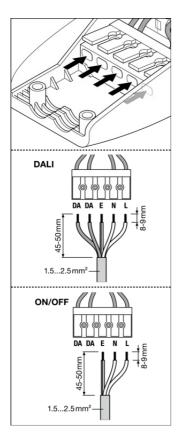



≤16A	B10	B16	B25	B32	C10	C16	DALI	te
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI	14x	23x	35x	46x	23x	36x	OSPAM	<75°0
BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI	14x	23x	35x	46x	23x	36x	OTI DALI 50/ 220240/	<75°0
BIOLLOS MCS. PS. 605 S 40W TW CSW DALL	May	22v	35v	Affre	23v	204	1A4 NFC TW	× 75%





Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.