


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## PL INT 600 V 35W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | Pannelli stagni da incasso, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300

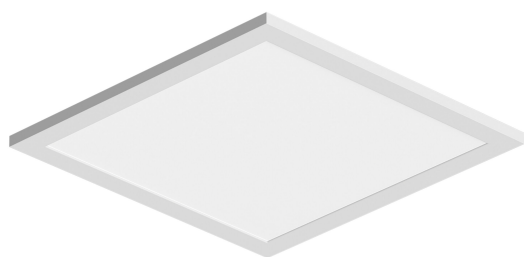

### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 600 x 600 mm e 1200x300 mm

### Vantaggi del prodotto

- Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP
- L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Driver integrato
- Grado di protezione: IP65
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Durata (L80/B50): fino a 50.000 h (a 25 °C)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Potenza nominale                                              | 35,00 W     |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V |
| Frequenza di rete                                             | 50 Hz       |
| Corrente nominale                                             | 160,000 mA  |
| Corrente di innesco                                           | 0,16 A      |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 18          |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 15          |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 24          |
| Classe di sicurezza                                           | II          |

Dati fotometrici

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Flusso luminoso             | 4200 lm  |
| Efficienza luminosa         | 120 lm/W |
| Temperatura di colore       | 4000 K   |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80     |
| Ampiezza fascio luminoso    | 105 °    |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 595,00 mm |
| Larghezza     | 595,00 mm |
| Altezza       | 20,00 mm  |
| Peso prodotto | 2900,00 g |



PL INT 600 V 840 IP65

MATERIALE & COLORI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colore del prodotto    | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Materiale del corpo | Aluminum |
|---------------------|----------|

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Grado di protezione      | IP65         |
| Dimmerabile              | No           |
| Ambiente applicativo     | IndoorIndoor |
| Replaceable light source | No           |

ALIMENTATORE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Corrente di uscita | 125 mA |
|--------------------|--------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | PL INT 600/1200 V 840 IP65         |
|   | Informazioni tecniche aggiuntive               | PL INT 600/1200 V 840 IP65         |
|  | Informazioni legali                            | PANEL INTEGRATED V                 |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | PANEL INTEGRATED V                 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854188251   | Astuccio<br>1                  | 609 mm x 60 mm x 610 mm                       | 3635.00 g  | 22.29 dm³ |
| 4099854242441   | Cartone di spedizione<br>3     | 629 mm x 197 mm x 639 mm                      | 11761.00 g | 79.18 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.