


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Plaster Band Flat Wall 290 1XE27 White

Decor Plaster | Apparecchi decorativi in gesso con sorgente luminosa sostituibile

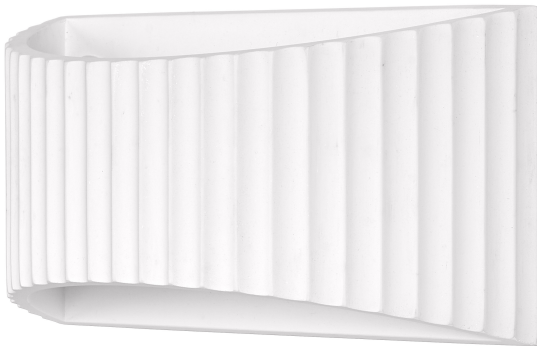

#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio
- Vero legno utilizzato da alcuni tipi

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo e gesso
- Cavo in tessuto




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ      | -             |
| Classe di sicurezza       | II            |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 290,00 mm |
| Larghezza     | 118,00 mm |
| Altezza       | 150,00 mm |
| Peso prodotto | 1450,00 g |



DECOR PLASTER BAND FLAT W  
290 1XE27

MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Bianco |
| Colore della struttura                   | Bianco |
| Materiale del corpo                      | Gesso  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP20                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                     |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dimmerabile                  | No           |
| Montaggio tipo               | Surface      |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa        | No           |
| Replaceable light source     | No           |
| Definizione del portalampada | E27          |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota a pi  pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 6 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneit  di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR PLASTER WALL E27  |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301 |
|  | Dichiarazioni di conformit                     | DECOR PLASTER LUM       |
|  | Dichiarazioni di conformit  UKCA               | DECOR PLASTER LUM       |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854454363   | Astuccio<br>1                  | 242 mm x 422 mm x 243 mm                      | 2560.00 g  | 24.82 dm³ |
| 4099854454370   | Cartone di spedizione<br>2     | 500 mm x 438 mm x 268 mm                      | 5120.00 g  | 58.69 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.