


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Kyoto 2XPendant 20W930 CLICK DIM Black

Decor Kyoto | Apparecchi decorativi in metallo con LED integrato

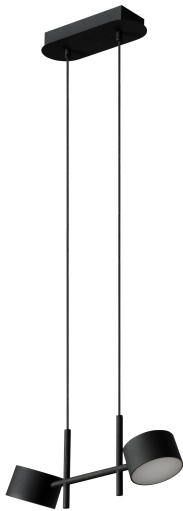

#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Le forme geometriche incontrano un'illuminazione uniforme
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Due opzioni per una facile installazione a parete (tramite spina EU sul cavo o cablaggio diretto)
- Facile montaggio
- Elevato valore CRI pari a 90 per colori dall'aspetto naturale
- Funzione dimmerazione tramite tecnologia touch (apparecchio da parete, da pavimento, da tavolo) e click dim (luminaire a sospensione)

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- LED di potenza
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Cavo opzionale da 1,5 m fornito con spina UE montata (solo per luminaire da parete)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 20,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 200,000 mA    |
| Corrente di innesco                                           | 0,35 A        |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 46 µs         |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 36            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 22            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 36            |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 820 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 900          |
| Efficienza luminosa                                      | 40 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 90           |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °        |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 425,00 mm  |
| Larghezza     | 100,00 mm  |
| Altezza       | 1500,00 mm |
| Peso prodotto | 1600,00 g  |



DECOR KYOTO 2XPEND 20W930  
CLICK DIM

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Black              |
| Colore della struttura                   | Black              |
| Materiale del corpo                      | Aluminum           |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione       | IP20                     |
| Dimmerabile               | Sì                       |
| Type of dimming [GMS]     | CLICKSWITC               |
| Montaggio tipo            | Suspended                |
| Posizione di montaggio    | Soffitto                 |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor             |
| Con sorgente luminosa     | Sì                       |
| Replaceable light source  | No                       |

Durata

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
| Potenza in modalità di emergenza       | -       |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |           |
|-------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
|-------|-----------|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR KYOTO PENDANT CLICK DIM   |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DECOR PUCK_KYOTO_930            |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075846609   | Astuccio<br>1                  | 152 mm x 272 mm x 492 mm                      | 1996.00 g  | 20.34 dm³ |
| 4058075846616   | Cartone di spedizione<br>2     | 512 mm x 292 mm x 330 mm                      | 4771.00 g  | 49.34 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.