

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Acacia Nest Table 1xG9 Brown

Decor Acacia Nest | Apparecchi decorativi in legno di acacia con attacco G9



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della cassa: metallo, vetro e legno di acacia
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 200,00 mm |
| Larghezza     | 135,00 mm |
| Altezza       | 260,00 mm |
| Peso prodotto | 540,00 g  |

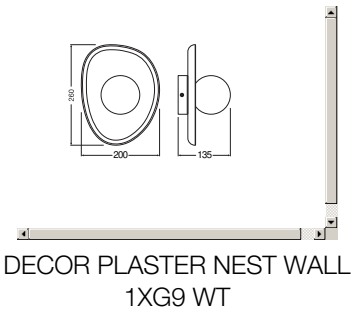

MATERIALE & COLORI

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Colore del prodotto       | Legno  |
| Colore della struttura    | Legno  |
| Materiale del corpo       | Acacia |
| Materiale della copertura | Vetro  |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP20                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Posizione di montaggio                 | Parete                       |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor                 |
| Lunghezza per il montaggio             | -                            |
| Con sorgente luminosa                  | No                           |
| Replaceable light source               | No                           |
| Definizione del portalampada           | G9                           |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR ACACIA/WOOD NEST CEILING + WALL G9 |

| Documenti e certificati                                                          |                                  | Nome del documento      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità      | LUM DECOR holder series |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | LUM DECOR holder series |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075848146   | Astuccio<br>1                  | 182 mm x 242 mm x 313 mm                      | 806.00 g   | 13.79 dm³ |
| 4058075848153   | Cartone di spedizione<br>4     | 378 mm x 326 mm x 505 mm                      | 4141.00 g  | 62.23 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.