

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL BK

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI EMERGENCY | Apparecchio da superficie per applicazioni in ufficio singole o in fila continua con CRI90, tecnologia DALI-2 IoT e batteria di emergenza, 1200 mm



Aree di applicazione

- Illuminazione di emergenza delle vie di fuga
- Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza
- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici
- Configurazione a fila singola e continua
- Illuminazione diretta

Vantaggi del prodotto

- Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale
- Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica
- Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata
- Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso
- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90 e fino a 130 lm/W
- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver
- Distribuzione simmetrica della luce per vari campi di applicazione
- Elevata consistenza del colore con SDCM 3
- Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori

Caratteristiche del prodotto

- Certificato secondo le norme europee (EN 60598-2-22)



- Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza
- Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h
- Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT)
- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED
- Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione)
- Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente)
- Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm²
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	40 W / 34 W / 30 W / 25 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	177...160...140...120 mA
Corrente di innesco	9.92 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	360 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	20
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	20
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	32
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	≤ 20 %
Classe di sicurezza	I
Resistenza ai transitori (L/N)	1000 V
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2000 V
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Interfaccia per la regolazione	DALI-2/IoT

Dati fotometrici

Flusso luminoso	4900 lm / 4300 lm / 3750 lm / 3150 lm
Efficienza luminosa	123 lm/W / 126 lm/W / 125 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _m
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	< 19

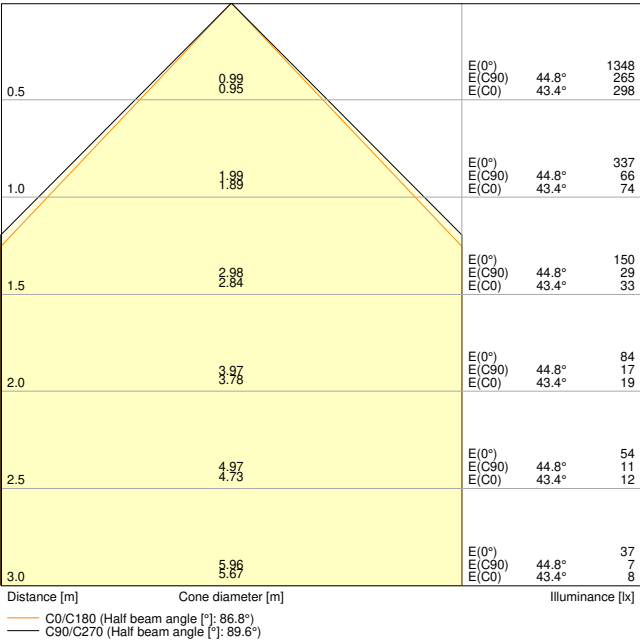

LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK

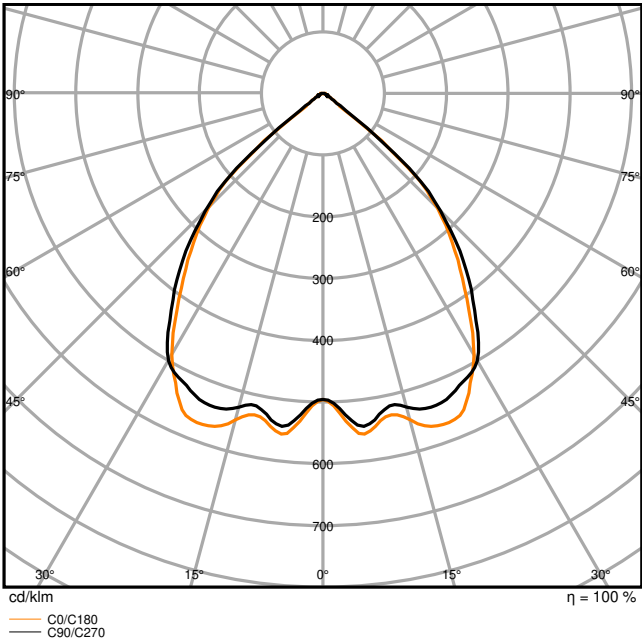


LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK

Adjustable attributes

Potenza nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza luminosa
40 W	4000 K	4900 lm	123 lm/W
34 W	4000 K	4300 lm	126 lm/W
30 W	4000 K	3750 lm	125 lm/W
25 W	4000 K	3150 lm	126 lm/W

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1210,00 mm
Larghezza	125,00 mm
Altezza	43,00 mm
Peso prodotto	3500,00 g



LN INV 1200 P

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...+25 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite a 5 poli (L,N,PE,DA+,DA-)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Mediante DALI
Pronto per l'IoT	Supporto del tipo di dati DALI PARTE 251, 252, 253 ¹⁾
Montaggio tipo	Sospensione/Superficie
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	Sì

1) Internet delle cose. Supporta il trasferimento dati tramite gateway a piattaforme di monitoraggio basate su cloud, come LEDVANCE VIVARES Cloud.

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	800mA / 700mA / 600mA / 500 mA
ECG - Tensione di uscita	≤ 5 %
Alimentatore consigliato	OSRAM type OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

BATTERIA

Tipo di batteria	LiFePO4
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3,2 V
Capacità nominale della batteria	4500 mAh
Tempo di ricarica della batteria	24 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Unità EL (batteria e controller) per il funzionamento decentralizzato inclusa / Driver certificato EL (funzionamento 0Hz/DC) per il funzionamento a batteria centrale incluso
Area d'applicazione d'emergenza	Illuminazione antipanico / Illuminazione del percorso di fuga
Tipo di funzionamento della luce d'emergenza	Non permanente / Mantenuto
Tipo di test funzionamento d'emergenza	Automatico
Potenza in modalità di emergenza	2.3 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	400 lm
Durata della batteria in modalità d'emergenza	3 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
-------	---

Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	dal consumatore finale

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
Funzione aggiunta	EVERLOOP / VIVARES / Programmable Multi Lumen

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LN INV SUSPENSION KIT BK	4099854297069
	LN INV SUSPENSION WIRE	4099854323980
	LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854214820
	LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612
	LN INV CORNER CONNECTOR BK	4099854308079
	LN INV INFILL 600 BK	4099854297045
	LN INV INFILL 1200 BK	4099854297007
	LN INV INFILL 1500 BK	4099854297021

Apparecchiatura / Accessori

- Kit di sospensione disponibile per la versione con apparecchio a sospensione (da ordinare separatamente)
- Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati
- Kit con cavo di cablaggio passante disponibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LN INV D/DI 1200/1500 P DA EL
	Informazioni legali	Safety Insert G11205497
	Informazioni legali	Legal Insert G11235610
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	LN IND DALI EM
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration LN IND D P DA EL
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration LN INV D P DA EL
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK
	File LDT (Eulumdat)	LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK
	File UGR (tabella UGR)	LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INV D 1200 G2

DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854297618	Astuccio 1	178 mm x 1,263 mm x 103 mm	4100.00 g	23.16 dm³
4099854297625	Cartone di spedizione 2	1,297 mm x 197 mm x 224 mm	9600.00 g	57.23 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



LINEAR INDIVILED® DIRECT DALI	Driver	mA	W	lm	lm/W	TH
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240V 1A4 NFC L	500 35 3100 123 ✓	800 30 3100 123 ✓	700 34 6200 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	Preset
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL BK	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240V 1A4 NFC L	500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	Preset
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240V 1A4 NFC L	500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	Preset
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
LN INV D 1200 P 40W 940 DA EL BK	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240V 1A4 NFC L	500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	Preset
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	
		500 35 3200 120 ✓	800 30 3600 120 ✓	700 34 6100 120 ✓	800 40 4800 120 Preset	

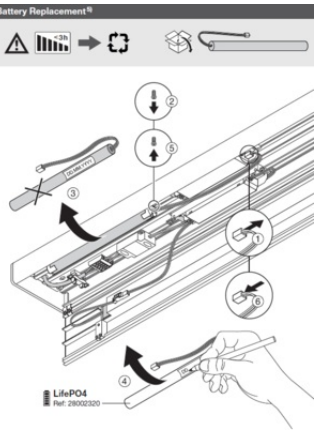

	BATTERY ¹⁾ (h)	TEST ¹⁾	W	lm	MAINTAINED ²⁾ / NON-MAINTAINED ³⁾
LINEAR INDIVILED® BK	LiFePO ₄ - 2h	automatic ¹⁾	2.3	400	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
LINEAR INDIVILED® WT	LiFePO ₄ - 2h	automatic ¹⁾	2.3	440	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗

Testing Instructions¹⁾



Control LED¹²⁾

Luminaire Status ¹³⁾	Control LED ¹³⁾
Normal ¹⁴⁾	Green ¹⁵⁾
Emergency ¹⁶⁾	OFF
Testing ¹⁷⁾	Green ¹⁵⁾ (1s, 1s, 1s ...)
Load failure ¹⁸⁾	Red ¹⁶⁾ (1s, 1s, 1s ...)
Battery failure ¹⁹⁾	Red ¹⁶⁾ (1s, 1s, 1s ...)
Charging failure ²⁰⁾	Red ¹⁶⁾ (1s, 1s, 1s ...)



Test¹⁾

Initialization ²¹⁾ x 40h Normal	Automatic ¹⁵⁾
Daily check of Control LED ²²⁾	Green ¹⁵⁾
Monthly/Weekly functional test ¹⁴⁾ (EN 50172) 30s	Automatic test once every 7 days ²³⁾
Yearly duration test ¹⁴⁾ (EN 50172) (1h)	Automatic test once every 52 weeks ²⁴⁾

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.