

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	17,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	350,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2300 lm
Efficienza luminosa	135 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinal	19

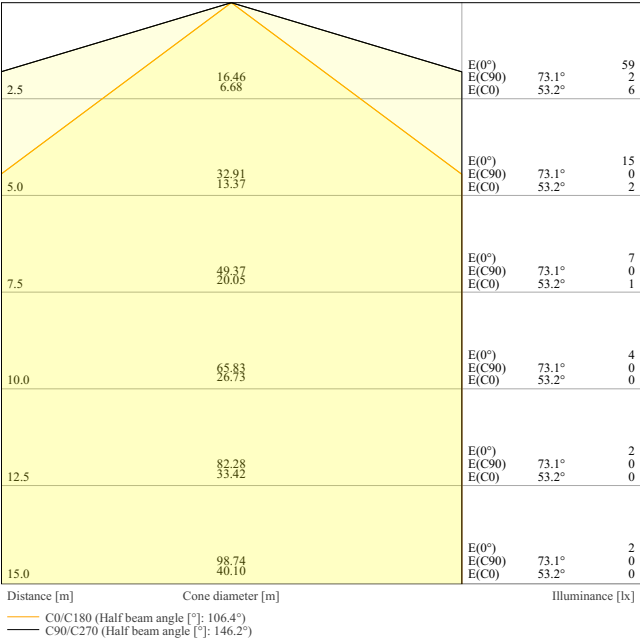

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

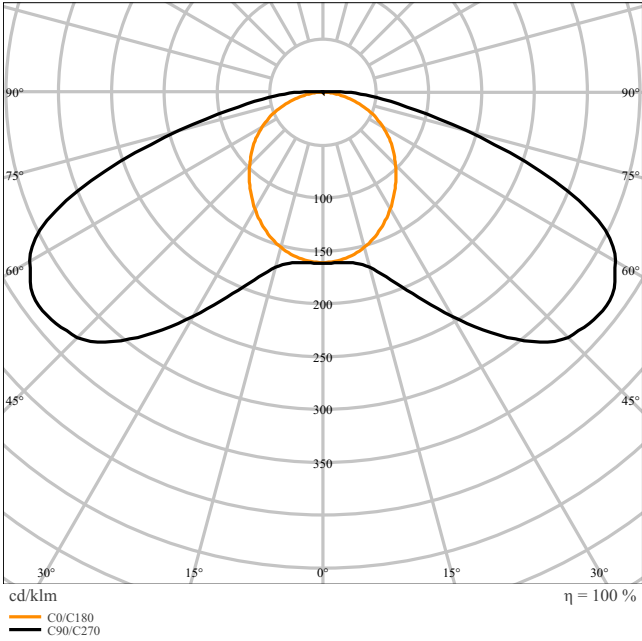

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1465,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	337,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854284991	Astuccio 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm³
4099854285004	Cartone di spedizione 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285011	Cartone di spedizione 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

[illegible]

DIRECT		PROJECT			
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN	LINEAL INHOLDERN
				400955400000	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400763	1200 P-400 VAN PPS ELK
400955400209	LODEV 107430-44 400 VAN 500/50 PPS ELK	400955400478	LODEV 100020-09 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400698	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400772	1200 P-400 VAN PPS ELK
		400955400543	LODEV 100030-02 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400773	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400779	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400780	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400781	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400782	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400783	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400784	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400785	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400786	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400787	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400788	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400789	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400790	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400791	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400792	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400793	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400794	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400795	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400796	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400797	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400798	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400799	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400800	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400801	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400802	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400803	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400804	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400805	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400806	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400807	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400808	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400809	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400810	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400811	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400812	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400813	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400814	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400815	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400816	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400817	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400818	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400819	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400820	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400821	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400822	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400823	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400824	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400825	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400826	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400827	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400828	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400829	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400830	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400831	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400832	1200 P-400 VAN PPS ELK
				4009	

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.