

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Tracklight Round Base Black

Tracklight rail and base | Binario e base per binario



#### Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso

#### Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Realizzato in alluminio con un design di alta qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V |
| Frequenza di rete            | 50/60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -           |
| Classe di sicurezza          | I           |

DIMENSIONI E PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 100 mm  |
| Altezza       | 32,0 mm |
| Peso prodotto | 90,00 g |

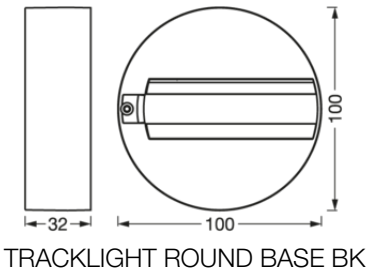

MATERIALE & COLORI

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | Nero               |
| Materiale del corpo | Policarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C     |
| Tipo di collegamento     | Terminale, 2 pin |
| Montaggio tipo           | Surface          |
| Con sorgente luminosa    | No               |
| Replaceable light source | No               |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | TRACKLIGHT ROUND BASE   |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219601 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | TRACKLIGHT              |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | TRACKLIGHT ACCESSORIES  |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854507595   | Astuccio<br>1                  | 40 mm x 105 mm x 105 mm                       | 117.00 g   | 0.44 dm³  |
| 4099854507601   | Cartone di spedizione<br>4     | 170 mm x 115 mm x 117 mm                      | 535.00 g   | 2.29 dm³  |
| 4099854507618   | Cartone di spedizione<br>72    | 365 mm x 360 mm x 370 mm                      | 10021.00 g | 48.62 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.