


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Style Crystal Torch Sensor 4.9W

ENDURA® Style Crystal | Apparecchi a parete in acciaio inossidabile e paletti con illuminazione indiretta

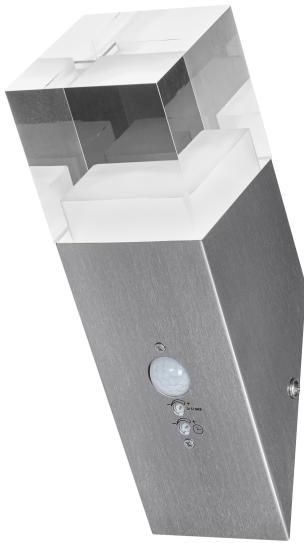

### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Disponibile con e senza sensore di movimento
- Corpo in acciaio inossidabile
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale             | 4,90 W        |
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 400 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 500 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 80 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80          |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcm     |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 80,00 mm  |
| Larghezza     | 80,00 mm  |
| Altezza       | 250,00 mm |
| Peso prodotto | 940,00 g  |

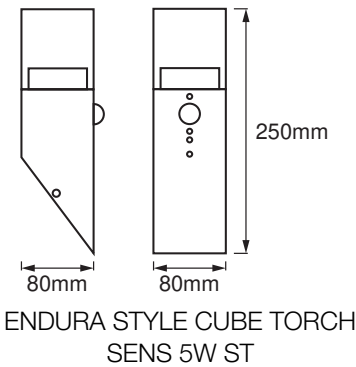

MATERIALE & COLORI

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Colore del prodotto                 | Steel                         |
| Colore della struttura              | Steel                         |
| Materiale del corpo                 | Steel                         |
| Materiale della copertura           | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg                        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento     | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione      | IP44                         |
| Dimmerabile              | No                           |
| Montaggio tipo           | Surface                      |
| Posizione di montaggio   | Parete                       |
| Ambiente applicativo     | Outdoor                      |
| Con sorgente luminosa    | Sì                           |
| Replaceable light source | No                           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore                         | Luce / Movimento               |
| Tecnologia di sensore                   | Raggi infrarossi passivi (PIR) |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 90 °                           |
| Accens./spegn. controllati da sensore   | 5 s...6 min                    |
| Area di rilevamento del sens.movimento  | 2...6 m                        |
| Soglia di rilevamento del sens. luce    | 0...30 lx                      |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA  |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE         |
|   | Informazioni legali                            | Legal insert         |
|   | Dichiarazioni di conformità                    | ENDURA STYLE CRYSTAL |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM            |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075474192   | Astuccio<br>1                  | 107 mm x 107 mm x 274 mm                      | 1023.00 g  | 3.14 dm³  |
| 4058075474208   | Cartone di spedizione<br>6     | 335 mm x 230 mm x 290 mm                      | 6635.00 g  | 22.34 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.