# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
# HALOLINE 1500 W 240 V R7S

HALOLINE® Standard | Lampade alogene lineari con doppio attacco

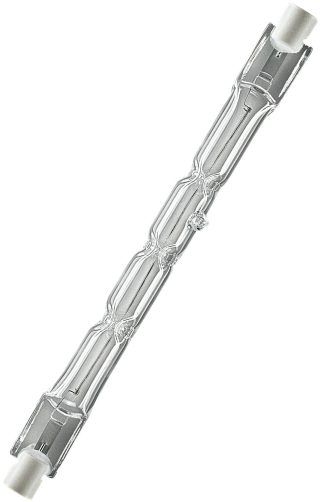

## Aree di applicazione

- Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici
- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Illuminazione da giardino
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

## Vantaggi del prodotto

- Brillante luce d'accento
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

## Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica $R_a$: 100
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Posizione di accensione: p15

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 1500.00 W |
| Potenza di costruzione | 1500.00 W |
| Tensione nominale | 240 V |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 31000 lm |
| Efficienza luminosa | 20 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1030 |
| Protezione UV | No |




349635_HAL_ohne_UVS

### Dati illuminotecnici

| | |
|---|---|
| Tempo innesco | 0 s |

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 254.00 mm |
| Diametro | 12,0 mm |
| Peso prodotto | 18,5 g |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Attacco (denominazione da norma) | R7s |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Tubo |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

| | |
|---|---|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357 / Per le applicazioni all'aperto e il funzionamento in luoghi umidi sono necessari dispositivi speciali approvati |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Dimmerabile | Sì |
| Posizione di funzionamento | p15 |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 1500.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|---|
| Sistema internazionale codifica lampade | HDG-1500-240-R7s-256,1 |
| Numero d'ordine | 64760 1500W 240 |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|---|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | R7s |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 254,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 12.0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 12.0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.444 |
| Coordinata cromatica y | 0.406 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714421,1635413 |
| Numero del modello | AC35336,AC54072 |

## Consigli per la sicurezza


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.

## DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---|---|
| PDF | Dichiarazioni di conformità | Traditional lamp |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration R7s |

| | Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|---|---|---|
| | Distribuzione della potenza spettrale | 349635_HAL_ohne_UVS |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300209920 | Astuccio<br>1 | 26 mm x 26 mm x 303 mm | 27.50 g | 0.20 $dm^3$ |
| 4050300209937 | Cartone di spedizione<br>12 | 311 mm x 114 mm x 91 mm | 400.00 g | 3.23 $dm^3$ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.