


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LED GRILL SPOT LIGHT 2*9 W 4000 K 36 °

LED GRILL SPOT LIGHT | Apparecchi di illuminazione LED Spotlight

Aree di applicazione

- Negozi, supermercati
- Hotel, ristoranti

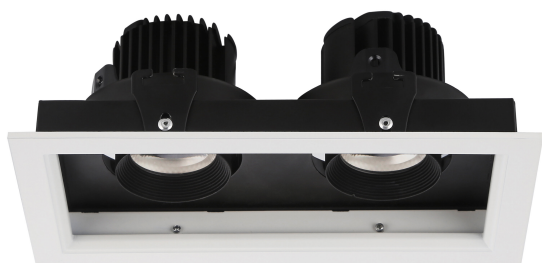

Vantaggi del prodotto

- La forte potenza dei LED COB comporta un'alta emissione di lumen nella custodia compatta
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Buona resa del colore per migliorare la presentazione del prodotto

Caratteristiche del prodotto

- Testina d'illuminazione con angolo di rotazione (orizzontale): 350°, orientabile (verticale): ± 25°
- Diffusore singolo o doppio
- Indice di resa cromatica R_a : > 90
- Fattore di potenza: > 0.9
- Variazione cromatica iniziale: < 5 SDCM
- Grado di protezione: IP20
- Durata (L70/B50): fino a 30.000 ore
- Contrassegnato CCC, certificato di prova CB
- Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	2*9 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	0,9
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	DRIVER LED

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1230 lm
Efficienza luminosa	68 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥ 90
Standard Deviation of Color Matching	5 sdc _m
Ampiezza fascio luminoso	36 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	216,00 mm
Larghezza	113,00 mm
Altezza	84,00 mm
Peso prodotto	720,00 g



LDPFM GRILLSPOT 2X6/9W

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
-------------------------------------	--------

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+70 °C
Tipo di collegamento	WAGO
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Lunghezza per il montaggio	200,0 mm
Larghezza per il montaggio	104,0 mm
Diametro del foro per il montaggio	-
Profondità di incasso	> 150 mm
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Modulo LED sostituibile	non sostituibile
-------------------------	------------------

DOWNLOAD

Fotometrie e file di design	Nome del documento
 File IES (IES)	LDPFM-Grillspot-9W whtie 940 36D

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075327153	Astuccio 1	277 mm x 145 mm x 110 mm	836.00 g	4.42 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075327160	Cartone di spedizione 12	575 mm x 455 mm x 235 mm	11312.00 g	61.48 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.