

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DP 1500 55 W 4000K IP65 GY

DAMP PROOF | Apparecchi stagni dalla forma classica

Aree di applicazione

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantaggi del prodotto

- Luce uniforme e ampio fascio luminoso
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Efficienza luminosa: 115 lm/W
- Grado di protezione: IP65
- Possibilità di cablaggio passante




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	55,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale	239 mA
Corrente di innesco	9 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	300 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	25
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	25
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	40
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6400 lm
Efficienza luminosa	115 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤5 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	105 °

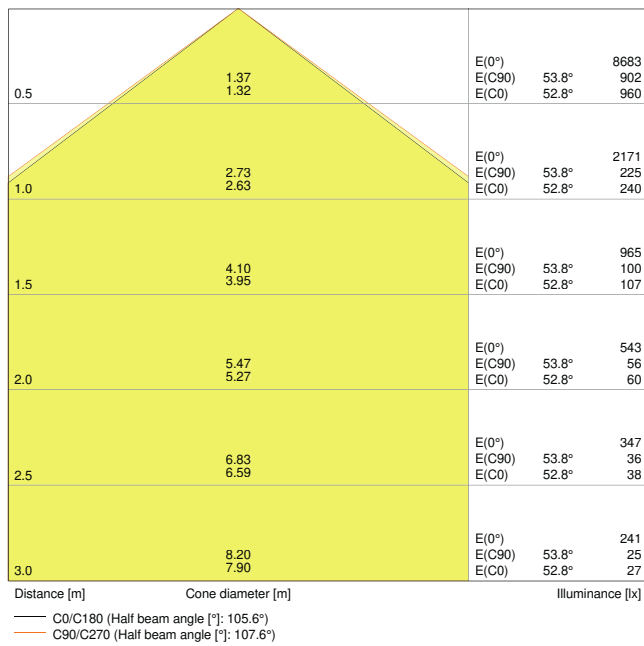


4058075000964 DampProofLED 1500 55W 4000K IP65

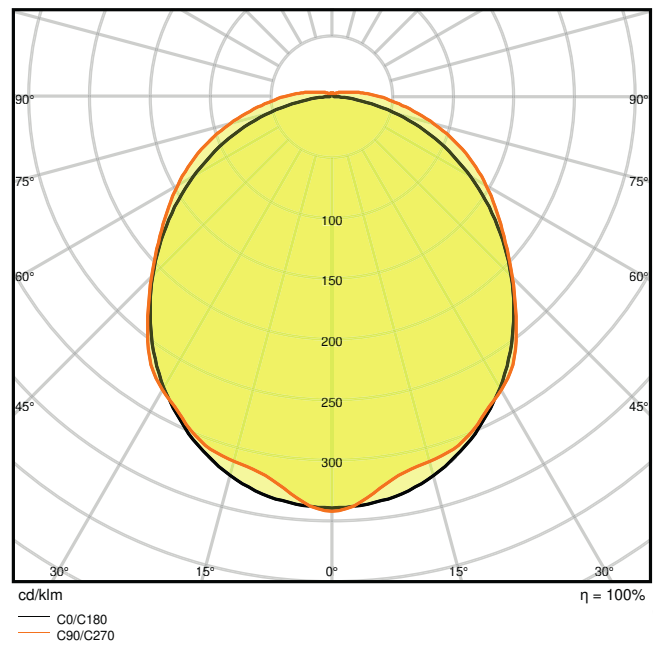

4058075000964 DampProofLED 1500 55W 4000K IP65

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1500,00 mm
Larghezza	95,00 mm
Altezza	78,00 mm
Peso prodotto	2300,00 g



707562_LEDVANCE Damp Proof
LED 1500 30W and 55W

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti, 3 poli
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospensione/Superficie
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	35000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura di superficie limitata	Sì
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DAMP PROOF LED IP65
 Informazioni sulla confezione	Legal Insert DAMP PROOF LED
 Informazioni sulla confezione	Legal Insert DAMP PROOF LED


Documenti e certificati		Nome del documento
	Certificati	EC declararion Damp Proof
	Certificati	CE Certificate for DampProof
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	DampProofLED 1500 55W 4000K IP65
	File LDT (Eulumdat)	DampProofLED 1500 55W 4000K IP65
	File ULD (DIALux)	LEDVANCEDAMPPROOFLED150055W4000KIP65GY
	File UGR (tabella UGR)	4058075000964 DampProofLED 1500 55W 4000K IP65
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	4058075000964 DampProofLED 1500 55W 4000K IP65
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	4058075000964 DampProofLED 1500 55W 4000K IP65

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075079953	Astuccio 1	1,505 mm x 102 mm x 84 mm	2528.00 g	12.89 dm³
4058075079960	Cartone di spedizione 6	1,525 mm x 333 mm x 192 mm	16355.00 g	97.50 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

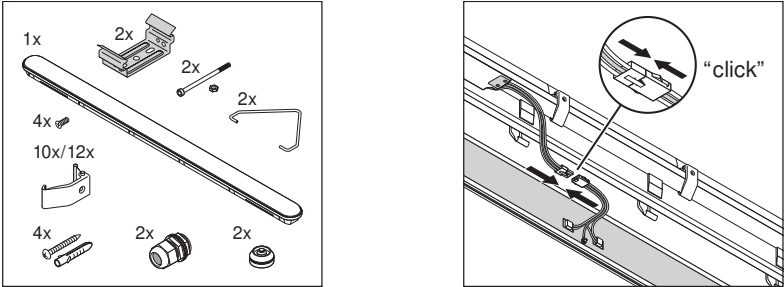

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.