



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR FACADE UPDOWN | Apparecchi dalla forma classica con emissione della luce in alto e in basso



Arearie di applicazione

- Esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione decorativa

Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce
- Flusso luminoso uniforme

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Classe di protezione: IP54
- Corpo in alluminio pressofuso
- Struttura disponibile in due colori: bianco e grigio scuro
- Diffusore in vetro trasparente




DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|---|---------------|
| Potenza nominale | 12,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 55 mA |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 75 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 96 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 60 |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici


| | |
|---|--------------|
| Flusso luminoso | 710 lm |
| Efficienza luminosa | 60 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥ 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdcm |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778 | RG0 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62471 | RG0 |
| Aampiezza fascio luminoso | 280 ° |



4058075075078 O Facade Updown
12W3000K WT IP54

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 55,00 mm |
| Larghezza | 90,00 mm |
| Altezza | 160,00 mm |
| Peso prodotto | 480,00 g |

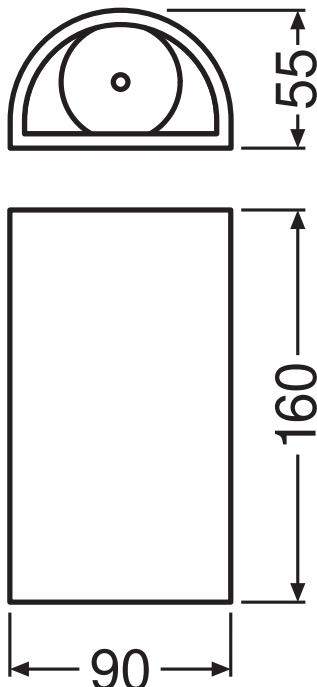

O FACADE UPDOWN 12W/3000K
GY IP54

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|----------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Vetro |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Morsetto a vite, 3 poli |

| | |
|--|---------|
| Grado di protezione | IP54 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Parete |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | User Instruction Outdoor Facade Updown |
|  Informazioni sulla confezione | Legal Insert OUTDOOR |
|  Dichiarazioni di conformità | EC declararion Outdoor Ledvance |
| Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|  File IES (IES) | O Facade Updown 12W3000K WT IP54 |
|  File LDT (Eulumdat) | O Facade Updown 12W3000K WT IP54 |

| Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|---|---|
|  | File UGR (tabella UGR) O Facade Updown 12W3000K WT IP54 |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare 4058075075078 O Facade Updown 12W3000K WT IP54 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075075078 | Astuccio 1 | 74 mm x 109 mm x 180 mm | 503.00 g | 1.45 dm ³ |
| 4058075075085 | Cartone di spedizione 6 | 245 mm x 240 mm x 195 mm | 3193.00 g | 11.47 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.