


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Orbis Sparkledot Click Sensor 340mm 24W

ORBIS CLICK SENSOR | Plafoniere LED con sensore di movimento

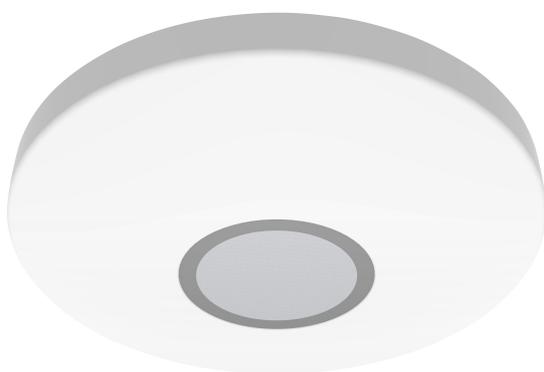

Aree di applicazione

- Corridoi, ingressi

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi attivati da modalità sensore o interruttore a parete convenzionale
- Modalità operativa facilmente modificabile con tre clic dell'interruttore a parete
- Sensore di movimento (tecnologia a microne) con parametri di rilevamento regolabili



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	24,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,70
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1680 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2900 lm
Efficienza luminosa	70 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcM
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	340,00 mm
Altezza	80,00 mm
Peso prodotto	503,00 g



ORBIS SPARKLEDOT340 24W830
CLICKSEN

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...40 °C
Tipo di collegamento	Pulsante con terminale a 2-poli
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Microonde
Accens./spegn. controllati da sensore	5 s...30 min
Area di rilevamento del sens.movimento	2...6 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	2...50 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ORBIS
	Informazioni legali	Legal insert
	Dichiarazioni di conformità	ORBIS CLICK SEN
	Dichiarazioni di conformità UKCA	ORBIS CLICKSEN

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075472877	Astuccio 1	367 mm x 92 mm x 367 mm	758.00 g	12.39 dm ³
4058075472884	Cartone di spedizione 5	482 mm x 382 mm x 390 mm	4843.00 g	71.81 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.