

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### ENDURA Style Wall Sensor IP54 12W Dark Grey

ENDURA® STYLE WALL | Apparecchi LED slim con emissione di luce in alto e sensore opzionale



#### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Illuminazione per l'ingresso
- Facciate di edifici

#### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori
- Disponibile con e senza sensore di movimento



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale             | 12,00 W       |
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale            | 75,000 mA     |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 740 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 950 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 61 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdcn      |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 107 °        |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 168,00 mm |
| Larghezza     | 100,00 mm |
| Altezza       | 273,00 mm |
| Peso prodotto | 1200,00 g |

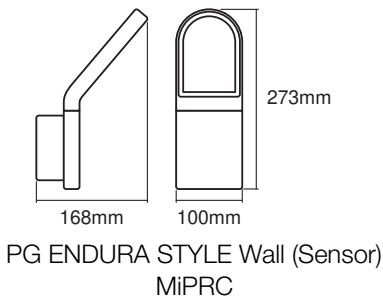

## MATERIALE & COLORI

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Colore del prodotto                 | Grigio scuro |
| Colore della struttura              | Grigio scuro |
| Materiale del corpo                 | Aluminum     |
| Materiale della copertura           | Vetro        |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg       |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C       |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+85 °C       |
| Tipo di collegamento      | Terminale con vite |
| Grado di protezione       | IP44               |
| Dimmerabile               | No                 |
| Montaggio tipo            | Surface            |
| Ambiente applicativo      | Outdoor            |
| Con sorgente luminosa     | Sì                 |
| Replaceable light source  | No                 |

## Durata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -     |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

## SENSORE

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore       | Luce / Movimento               |
| Tecnologia di sensore | Raggi infrarossi passivi (PIR) |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA / EAC  |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE WALL       |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | ENDURA STYLE LUM        |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854453939   | Astuccio<br>1                  | 134 mm x 204 mm x 296 mm                      | 1555.00 g  | 8.09 dm³  |
| 4099854453946   | Cartone di spedizione<br>4     | 425 mm x 285 mm x 315 mm                      | 6220.00 g  | 38.15 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.