

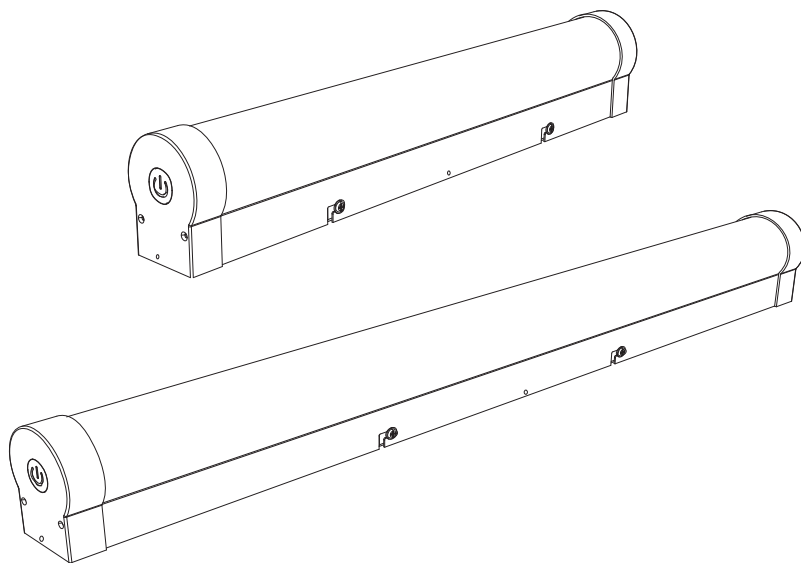


ORBIS® TUBE



	EAN	W	lm light source	lm output	K	ΔT (°C)	V~	mA	Hz	DF	Δ (°)	Icon
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44FRCH	4099854450488	9	1000	900	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	70	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 FRBK	4099854450563	9	1000	820	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	70	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 FRWT	4099854450600	9	1000	900	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	70	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 FRWD	4099854450587	9	1000	900	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	70	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 BUCH	4099854450525	9	1000	900	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	70	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 BUBK	4099854450501	9	1000	820	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	70	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 BUWT	4099854450549	9	1000	900	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	70	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRCH	4099854450709	12	1350	1200	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	94	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRBK	4099854450686	12	1350	1100	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	94	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRWT	4099854450747	12	1350	1200	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	94	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRWD	4099854450723	12	1350	1200	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	94	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 BUCH	4099854450648	12	1350	1200	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	94	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 BUBK	4099854450624	12	1350	1100	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	94	50/60	>0.5	120	10000
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 BUWT	4099854450662	12	1350	1200	3000/ 4000	-20... +40	220- 240	94	50/60	>0.5	120	10000



1x 
2x 
2x 

480 g
4099854450709
4099854450686
4099854450747
4099854450723

370 g
4099854450488
4099854450563
4099854450600
4099854450587

500 g
4099854450525
4099854450501
4099854450549

670 g
4099854450648
4099854450624
4099854450662


mm



H L W


	L	W	H
ORBIS TUBE 40CM	400	70	54
ORBIS TUBE 60CM	600	70	54

1



ON
OFF

2

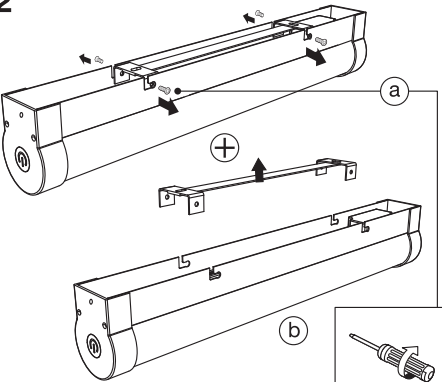


a

b



3







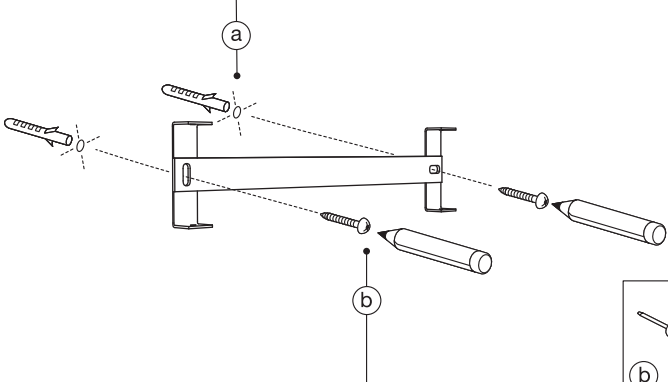






a

b

ø6mm



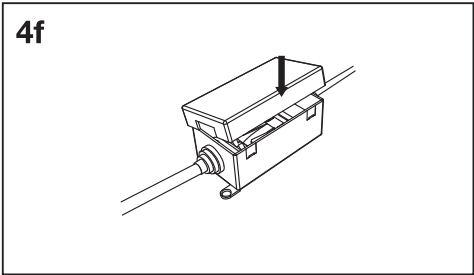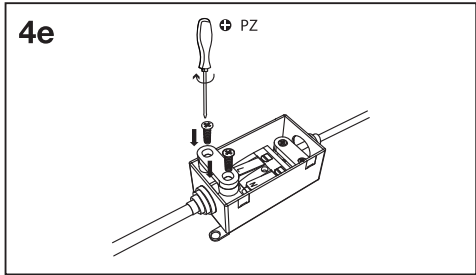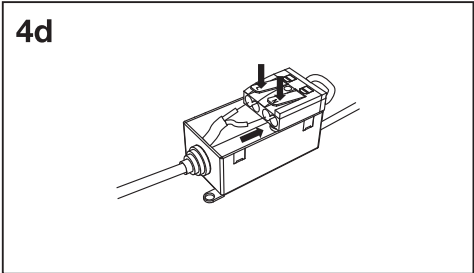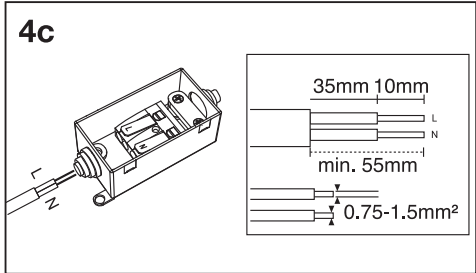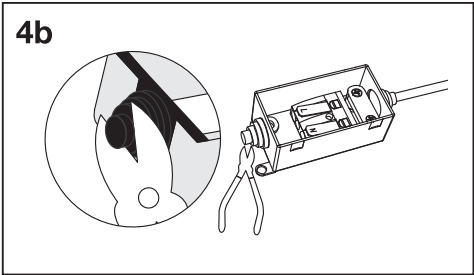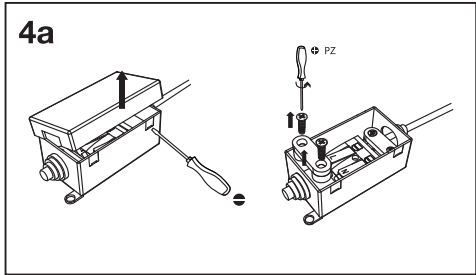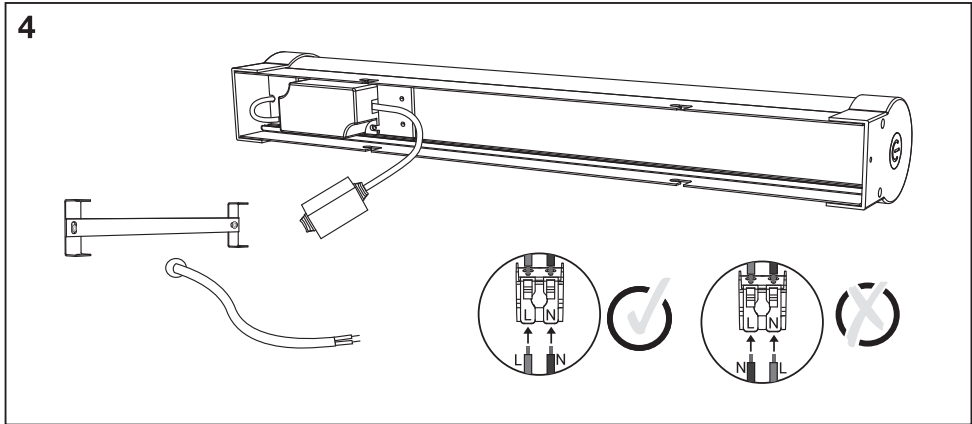

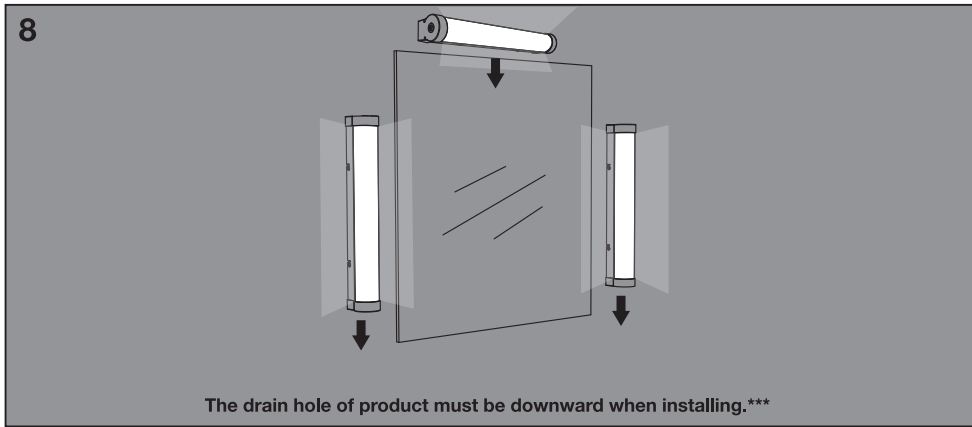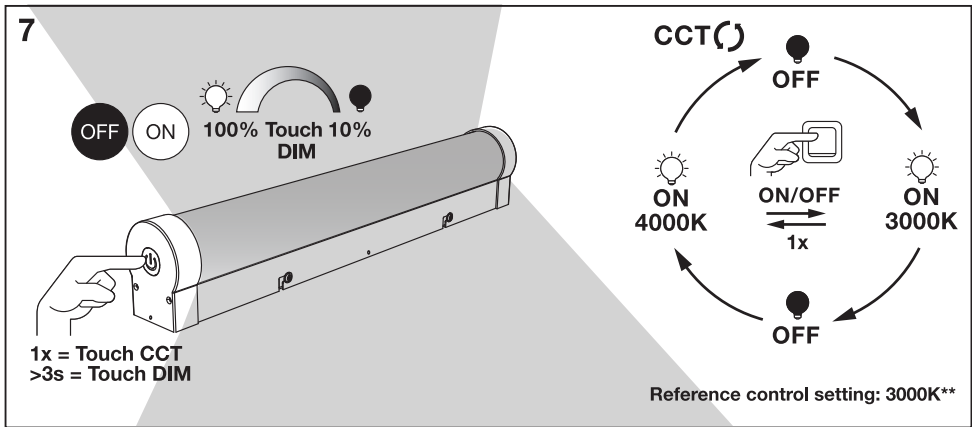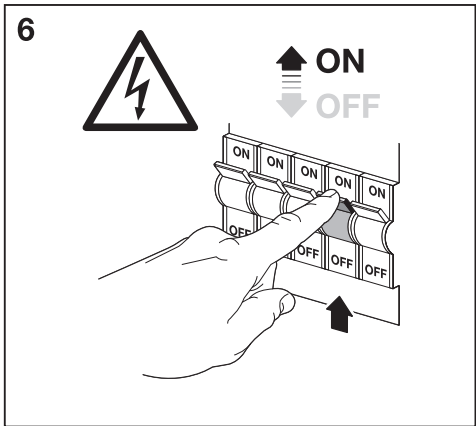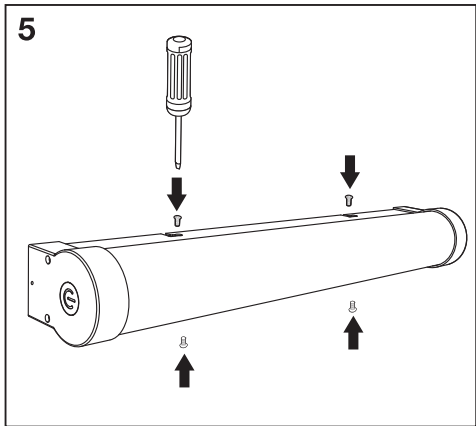


					
	EAN	n		 QR code	ENERGY * X =
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 FRCH	4099854450488	1	AC60813		E
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 FRBK	4099854450563	1	AC60813		E
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 FRWT	4099854450600	1	AC60813		E
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 FRWD	4099854450587	1	AC60813		E
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 BUCH	4099854450525	1	AC60813		E
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 BUBK	4099854450501	1	AC60813		E
ORBIS TUBE 40CM CLICKCCTDIMIP44 BUWT	4099854450549	1	AC60813		E
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRCH	4099854450709	1	AC60814		E
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRBK	4099854450686	1	AC60814		E
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRWT	4099854450747	1	AC60814		E
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 FRWD	4099854450723	1	AC60814		E
ORBIS TUBE 60CM CLICKCCTDIMIP44 BUCH	4099854450648	1	AC60814		E

ORBIS TUBE 60CM CLICKCTDIMIP44 BUBK	4099854450624	1	AC60814		E
ORBIS TUBE 60CM CLICKCTDIMIP44 BUWT	4099854450662	1	AC60814		E

*  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.  This product contains a light source of energy efficiency class <X>.  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>.  Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>.  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>.  Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>.  Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>.  Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>.  Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>.  Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>.  Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>.  Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>.  Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>.  Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>).  Ez a termék egy <X> energiatétekonysági osztályú fényforrást tartalmaz.  Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>.  Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>.  Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>.  Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>.  Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>.  Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>.  Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>.  Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat.  Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>.  Šis s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>.  Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>.  Цей виріб містить джерело світла класу енергоєфективності <X>.  Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

**  Referenzkontroll-einstellung  Réglage de la commande de référence.  Impostazione controllo di riferimento  Configuración de control de referencia P Configuración de control de referencia.  Ρύθμιση χειρισμού αναφοράς  Referentiebesturingsinstelling  Inställning för referenskontroll  Vertailluasetus  Referansekontrollinstilling  Referenckontrolindstilling  Nastavení referenčního ovládání  Настройка эталонного контроля  Referencia vezérlés beállítása  Ustawienie kontroli wartości odniesienia  Nastavenie referenčného ovládania  Nastavitev referenčnega nadzora  Referans kontrol ayarı  Referentna kontrolna postavka  Setare control de referință  Настройка на референция контрол  Võrdluskontrolli seadistus  Etaloninio valdymo nustatymas  Atsauces vadības iestatījums  Postavka kontrole reference  Налаштування еталонного контролю  Анықтамалық Басқару Параметрлеpi

***  L'orifice d'évacuation du produit doit être orienté vers le bas lors de l'installation.  Durante l'installazione, il foro di scarico del prodotto deve essere rivolto verso il basso.  O orifício de drenagem do produto deve estar voltado para baixo durante a instalação.  Pri instalaci musí vypouštěcí otvor produktu směřovat dolů.  A termék leeresztő nyílásának lefelé kell lennie a telepítéskor.  Otwór spustowy podczas instalacji produktu powinien być skierowany w dół.  Pri inštalácii musí byť vypúšťací otvor výrobku otočený smerom dolu.  Pri namestitvi mora biti odtočna odprtina izdelka obrnjena navzdol.  Pri namestitvi mora biti odtočna odprtina izdelka obrnjena navzdol.  Orificiul de scurgere al produsului trebuie să fie orientat în jos la instalare.  Montuojant gaminį, jamė esanti išleidimo anga turi būti nukreipta žemyn.  Uzstādišanas laikā produkta drenāžas atverei jābūt vērstai uz leju.  Odvodna rupa na proizvodu mora biti usmerena nadole prilikom ugradnje.

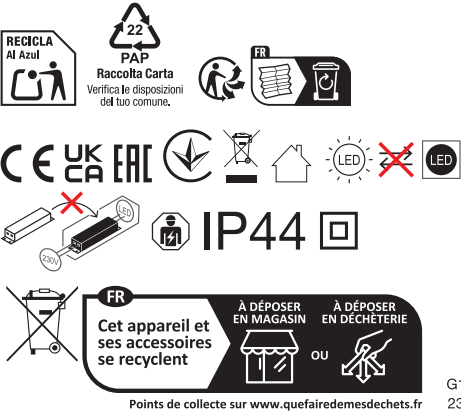

G11216478
23.01.2025



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom