


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL IP44 FRAME DN 115 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Opbouwframe voor Downlight IP44

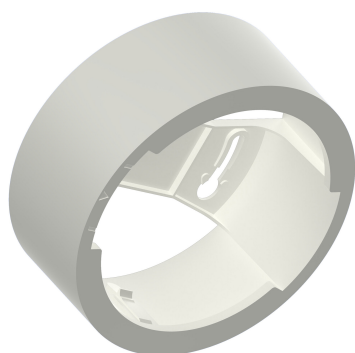

Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Winkels
- Badkamers

Productvoordelen

- Eenvoudig geïnstalleerd

Productkenmerken

- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	115 mm
Hoogte	47 mm
Product gewicht	65,00 g



DL IP44 FRAME DN 115

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Vervangbare lichtbron	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DL IP44 FRAME DN WT
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Juridische informatie	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Juridische informatie	DL IP44 DN WT
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	DL IP44 FRAME DN
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 115 WT-nl

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075709904	Vouwdooos 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm³
4058075709911	Verzenddooos 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.