


## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### ENDURA Classic Square UpDown Rusty

ENDURA® Classic Square | Outdoor Endura Classic square GU10

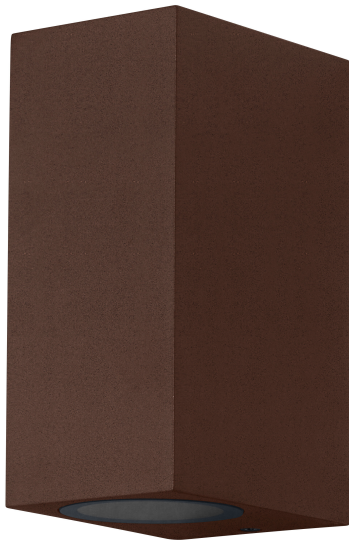

#### Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

#### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

#### Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 68,00 mm  |
| Breedte         | 150,00 mm |
| Hoogte          | 92,00 mm  |
| Product gewicht | 550,00 g  |



ENDURA CLASSIC SQUARE  
UPDOWN WT

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Rust     |
| Kleur behuizing       | Rust     |
| Body materiaal        | Aluminum |
| Materiaal afdekking   | Glas     |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP44/IP44                    |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK04                         |
| Dimbaar                                  | Nee                          |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Muur                         |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Toepassingsomgeving         | Buiten |
| Met lichtbron               | Nee    |
| Vervangbare lichtbron       | Nee    |
| Omschrijving van de fitting | GU10   |

### NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 2 x 35W (2 x 7 WLED) / Available from January 2026 |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 2                                                                         |

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingssaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

### Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA CLASSIC SQUARE UP DOWN |
|  | Juridische informatie                       | Safety insert G11219578       |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854712418 | Vouwdoos<br>1                             | 77 mm x 102 mm x 162 mm                | 631.00 g     | 1.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854712425 | Verzenddoos<br>6                          | 245 mm x 120 mm x 352 mm               | 4050.00 g    | 10.35 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.