

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

DALI PCU TW | Lichtmanagementsystemen



### Toepassingsgebieden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

### Productvoordelen

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

### Productkenmerken


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Nominale vermogen | 2,00 W            |
| Nominale spanning | 230 V             |
| Type stroom       | Wisselspanning/DC |
| Netfrequentie     | 50/60 Hz          |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

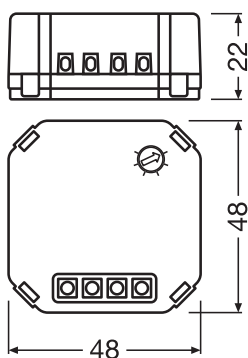

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 49,00 mm |
| Breedte                         | 48,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 48,00 mm |
| Hoogte                          | 22,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 22,00 mm |
| Product gewicht                 | 49,4 g   |

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+50 °C |
|-----------------------------|------------|

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Product opmerking     | Beschikbaar vanaf september 2023 |
| Aantal stuuruitgangen | 1                                |
| Groepen               | 1                                |

## MOGELIJKHEDEN

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dimbaar          | Ja                       |
| Dimmer interface | DALI-2                   |
| Type montage     | Geïntegreerde inbouwdoos |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Keurmerken                | CE / UKCA |
| Veiligheidsklasse         | II        |
| Type bescherming          | IP20      |
| Energie-efficiëntieklasse | A1        |

## Technische uitrusting

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DALI PCU TW G2                                       |
|  | EU Data Act                                 | Connected Products and Related Software and Services |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4052899631625 | Vouwdoos<br>1                             | 85 mm x 85 mm x 35 mm                  | 68.00 g      | 0.25 dm <sup>3</sup> |
| 4052899631632 | Verzenddoos<br>24                         | 273 mm x 182 mm x 164 mm               | 1837.00 g    | 8.15 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.