

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LB FLEX 1200 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Balbestendige cover voor LOW BAY FLEX armaturen

Toepassingsgebieden

- Sporthallen
- Binnensportfaciliteiten



Productvoordelen

- Eenvoudige installatie met 6 meegeleverde schroeven



Productkenmerken

- Balbestendige afdekking met verhoogde fysieke robuustheid (volgens DIN 18032-3 en DIN 57710-13)




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

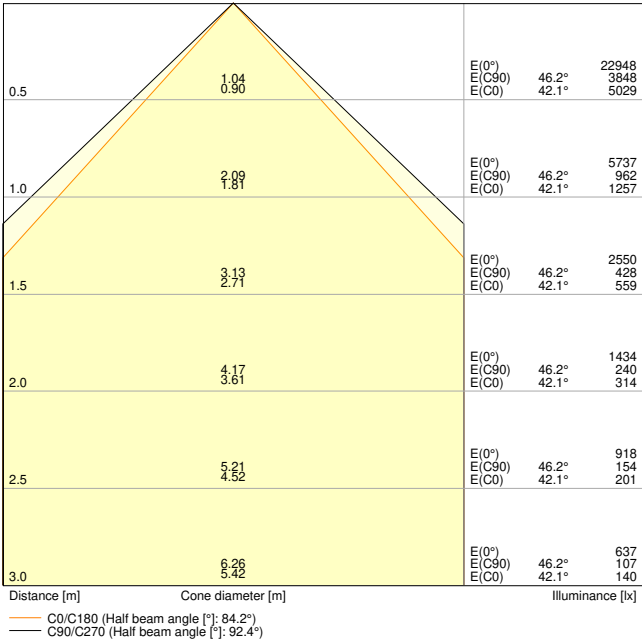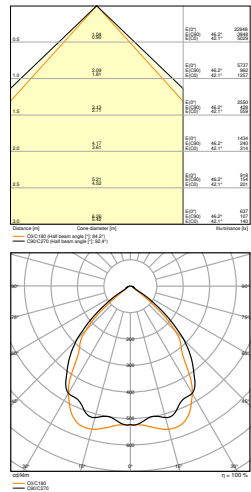


LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

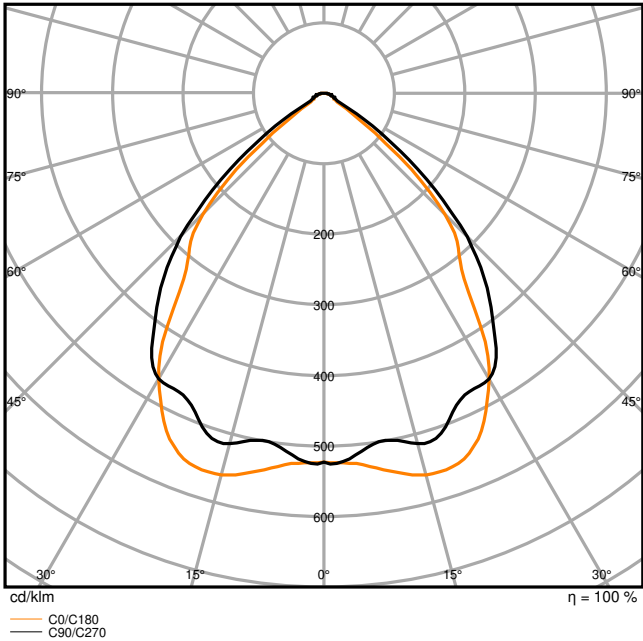

LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	915 mm
Breedte	119,0 mm
Hoogte	39 mm
Product gewicht	1245,00 g



LB FLEX 1200 BALL PROOF COVER

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Armatuur
Vervangbare lichtbron	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI Lowbay Flex
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration LB FLEX
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	LDT-bestand (Eulumdat)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	Lichtverdelingscurve type kegel	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	Lichtverdelingscurve type polair	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854177705	Vouwdoos 1	923 mm x 137 mm x 25 mm	1420.00 g	3.16 dm³
4099854177712	Verzenddoos 3	941 mm x 155 mm x 101 mm	4672.00 g	14.73 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.