


PRODUCTINFORMATIEBLAD LN INV SUSPENSION KIT WT

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Ophangkit

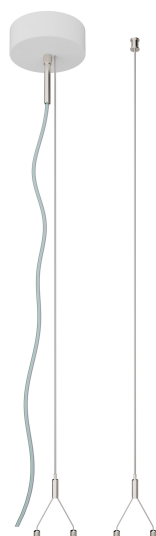

Productvoordelen

- Complete ophangset voor eenvoudige en snelle montage van één armatuur
- Draadlengte instelbaar dankzij snelspanklem

Productkenmerken


- Complete ophangset (plafondaansluitdoos, push-fit terminal, 2 ophangdraden, transparante kabel)
- Aansluiting met 5-voudige dubbele plugaansluiting
- Plafondbox van wit gepoedercoat plaatstaal
- RVS pendelkabel en kabelclips
- Verkrijgbaar in zwart en wit



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	120 mm
Hoogte	1500 mm
Product gewicht	600,00 g

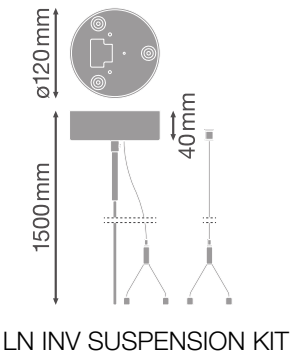

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LN INV accessoires
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218828
	Juridische informatie	LN INV Accessories
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854215537	Vouwdoos 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm ³
4099854215544	Verzenddoos 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	10377.00 g	54.21 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.