

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK

FLOODLIGHT SENSOR 10 | Schijnwerper met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 1200 lm



PERFORMANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP65)
- D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof
- Publieke zones
- Gevels van gebouwen
- Bouwplaatsen
- Parking
- Tuinen en balkons

Productvoordelen

- Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor
- Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie
- Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling
- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°

Productkenmerken

- Flexibele bewegings- en daglichtsensor
- Sensor met 350° draaien en 200° kantelen
- Hoge lichtopbrengst: tot 145 lm/W
- IP-klasse: IP65
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°
- Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik
- Geïntegreerde spanningsdriver, geschikt voor 220 - 240V AC


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8 W / 6 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	40/30 mA
Inschakelstroom	8,9 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	52.2 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	84
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	67
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	107
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Piek bestendigheid	4 kV
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	6 kV
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1200 lm / 850 lm
Lichtstroom efficiëntie	145 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdc _m
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	100 ° x 100 °

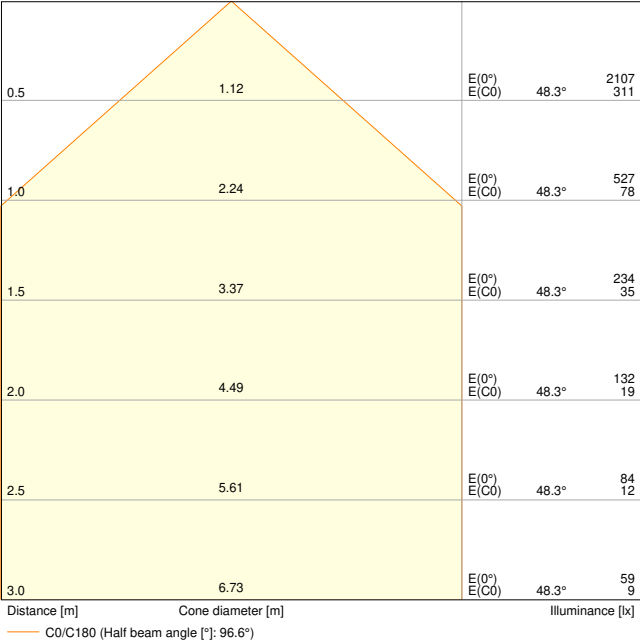


FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK

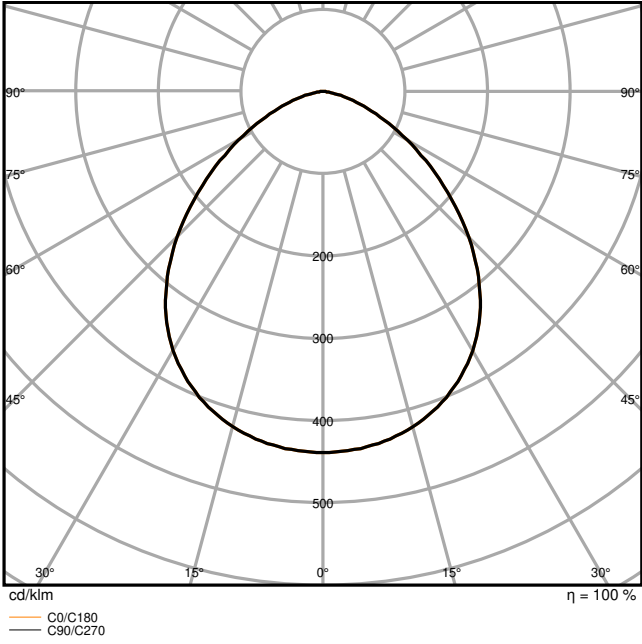

FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	136,00 mm
Breedte	57,00 mm
Hoogte	170,00 mm
Product gewicht	478,00 g
Kabellengte	1000 mm



FL 10 SN SY100

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart

RAL nummer [PIM]	RAL 9017
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Corrosieweerstandsklasse volgens EN 12944	C4
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Plafond
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	65 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 20 %

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	40 °...160 °
Sensorgestuurde schakeltijd	10 s...12 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...12 m

Detectiedrempel van daglichtsensor	10...2000 lx
IP-waarde sensor	IP65

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee
EPD	LEDV-00031-V01.01-EN
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	MULTI SELECT
---------------------	--------------

Veiligheidsadvies

– Max. windbelasting oppervlak 0,014 m²

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11193708_UI_Floodlight_Sensor
	Juridische informatie	Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Phocell_G11195969
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205496
	Juridische informatie	Legal Insert G11257402
	Conformiteitsverklaringen	FLOODLIGHT GEN4
	Conformiteitsverklaringen UKCA	FLOODLIGHT GEN4

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK
	LDT-bestand (Eulumdat)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK
	ULD-bestand (DIALux)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100BK

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	ROLF-bestand (RELUX)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100BK
	UGR-bestand (UGR-tabel)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK
	Lichtverdelingscurve type kegel	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK
	Lichtverdelingscurve type polair	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Floodlight Sensor G4
	CAD STEP 3D	FL G4 SEN 8W

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854306808	Vouwdoo 1	69 mm x 141 mm x 180 mm	542.00 g	1.75 dm³
4099854306815	Verzenddoo 12	438 mm x 292 mm x 205 mm	7067.00 g	26.22 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

Medium dimmable				No. Medium dimmable			
LINK	SENSOR	TIME	LIGHT	DM	TIME	LIGHT	
	OFF	0 15min	0 5%	0 5%	0 5%	0 5%	
		0 15min	0 25%	0 25%	0 25%	0 25%	
		0 15min	0 45%	0 45%	0 45%	0 45%	
	ON	0 15min	0 5%	0 5%	0 5%	0 5%	
		0 15min	0 25%	0 25%	0 25%	0 25%	
		0 15min	0 45%	0 45%	0 45%	0 45%	
	OFF	0 15min	0 5%	0 5%	0 5%	0 5%	
		0 15min	0 25%	0 25%	0 25%	0 25%	
		0 15min	0 45%	0 45%	0 45%	0 45%	
	ON	0 15min	0 5%	0 5%	0 5%	0 5%	
		0 15min	0 25%	0 25%	0 25%	0 25%	
		0 15min	0 45%	0 45%	0 45%	0 45%	

Productcode	Medium dimmable	No. Medium dimmable
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	0 5% / 25% / 45%	0 5% / 25% / 45%



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.