

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HB DA P 75W 865 70DEG IP66

HIGH BAY DALI GEN 5 | High-bay DALI-armaturen tot 181 lm/W en aantrekkelijke UGR



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen
- Magazijnen, logistieke hallen
- Industrie
- Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen)

Productvoordelen

- Verbeterde UGR vergeleken met voorgaande generaties, tot $UGR \leq 19$ (<150W, 70°) in combinatie met reflector
- Hoge lichtkracht
- Energiebesparing tot 70% in vergelijking met conventionele High Bay armaturen
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp

Productkenmerken

- DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver
- Instelbare lichtstroom en uitstralingshoek voor montagehoogtes van ~ 6 m tot 18 m in 4000K of 6500K
- Dimbereik (DALI): 10...100%
- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 35°C)




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	75,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	335,000 mA
Inschakelstroom	16.6 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	244 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	15
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	19
Arbeidsfactor λ	> 0,95
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Dimmer interface	DALI-2

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	13125 lm
Lichtstroom efficiëntie	175 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤4 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0,4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	70 °




HB DA P 75W 865 70DEG IP66




HB DA P 75W 865 70DEG IP66




HB DA P 75W 865 70DEG IP66
WITH REFLECTOR



HB DA P 75W 865 70DEG IP66
WITH REFLECTOR



HB DA P 75W 865 70DEG IP66
WITH REFRACTOR



HB DA P 75W 865 70DEG IP66
WITH REFRACTOR

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	280,00 mm
Hoogte	161,00 mm
Product gewicht	2600,00 g
Kabellengte	1500 mm



HB P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
RAL nummer [PIM]	RAL 9005
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP66
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK10
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montagetype	L SURFACE SUSPENDED
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Aantal schakelcycli	200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	305 mA
Uitgangsstroom:	305 mA

E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 5 %
-----------------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee
EPD	LEDV-00032-V01.01-EN
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	VIVARES
---------------------	---------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 415	4058075844568
	HB PC REFRACTOR 415	4058075844605

Technische uitrusting

- Montagehaak inbegrepen
- Montagebeugels, reflectoren en refractoren als afzonderlijk accessoire verkrijgbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	HB ACC
 Juridische informatie	HB DA P

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205496
	Conformiteitsverklaringen	HIGHBAY DALI P
	Conformiteitsverklaringen UKCA	HIGHBAY DALI P
	Certificaten	ENEC HIGHBAY P DALI
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
	EPD	EPD EN HIGH BAY GEN 5 DALI
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66
	IES-bestand (IES)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFLECTOR
	IES-bestand (IES)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFRACTOR
	LDT-bestand (Eulumdat)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66
	LDT-bestand (Eulumdat)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFLECTOR
	LDT-bestand (Eulumdat)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFRACTOR
	ULD-bestand (DIALux)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66
	ROLF-bestand (RELUX)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66
	UGR-bestand (UGR-tabel)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66
	UGR-bestand (UGR-tabel)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFLECTOR


Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	UGR-bestand (UGR-tabel)	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFRACTOR
	Lichtverdelingscurve type kegel	HB DA P 75W 865 70DEG IP66
	Lichtverdelingscurve type kegel	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFLECTOR
	Lichtverdelingscurve type kegel	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFRACTOR
	Lichtverdelingscurve type polair	HB DA P 75W 865 70DEG IP66
	Lichtverdelingscurve type polair	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFLECTOR
	Lichtverdelingscurve type polair	HB DA P 75W 865 70DEG IP66 WITH REFRACTOR
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	High Bay G5
	CAD STEP 3D	HB G5 75W


LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075844469	Verzenddoos 1	328 mm x 328 mm x 171 mm	3208.00 g	18.40 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

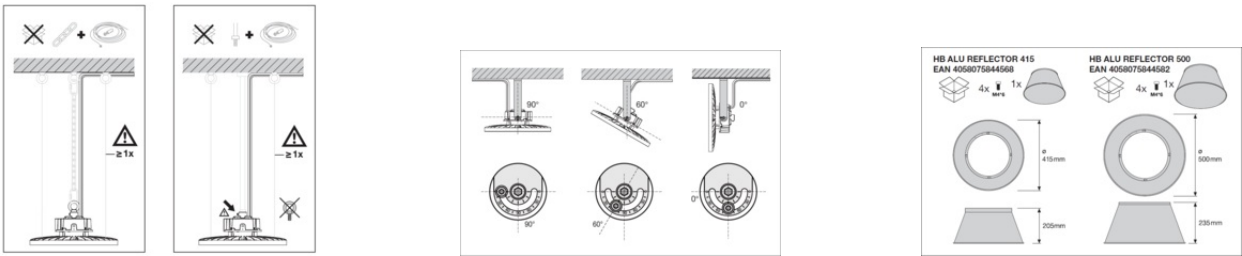



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.