



PRODUCTINFORMATIEBLAD

OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124 DALI

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Inbouwrails voor Office Linear

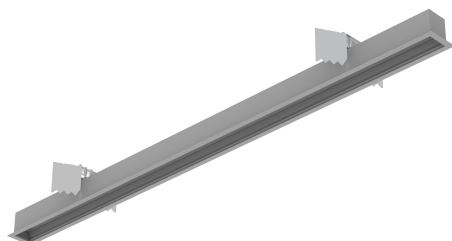

Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen
- Algemene binnenvverlichting
- Enkelvoudige en doorlopende lijnconfiguratie
- Inbouw applicaties

Productvoordelen

- Makkelijke installatie
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Modern design
- Lifetime: up to 100,000 h
- Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	37,00 W
Nominale spanning	200...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	400,000 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	148 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	21
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1124,20 mm
Breedte	45,00 mm
Hoogte	56,00 mm
Product gewicht	1300,00 g



OFFICE LINEAR RS V 34W
PS1124/DALI

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Aluminum
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type aansluiting	Terminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Montagetype	Recessed
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ENEC / EAC
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OFFICE LINEAR RECESSED
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OFFICE LINEAR RS
	Juridische informatie	OFFICE LINEAR SF_RS
	Juridische informatie	OFFICE LINEAR SF_RS
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificaten	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854251757	Vouwdoos 1	1,181 mm x 82 mm x 122 mm	1614.00 g	11.81 dm³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854251764	Verzenddoos 6	1,200 mm x 267 mm x 274 mm	10792.00 g	87.79 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.