

PRODUCTINFORMATIEBLAD

UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY

URBAN WALLPACK | Wandlamp met brede, asymmetrische lichtverdeling voor verlichting van stedelijke gebieden en gevels



Toepassingsgebieden

- Industrie
- Warenhuizen
- Scholen
- Commerciële gebouwen

Productvoordelen

- Decoratief functioneel ontwerp voor de stedelijke omgeving
- Eenvoudige installatie dankzij snelle connector en anti-valschroeven
- Zeer compacte vorm met hoge efficiëntie
- Multi Lumen: helderheidsregeling via dipswitches op de driver
- Eenvoudige kabelinvoer aan de achterkant of zijkant van het armatuur

Productkenmerken

- Hoge kleurconsistentie: ≤ 3 SDCM
- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar
- Multi Colour-functie: 4.000K en 3.000K (alleen 20W-versie)
- Optiek met een brede uitstralingshoek van 55° x 135°
- Omgevingstemperatuur in bedrijf: -30...+45 °C
- Daisy chaining mogelijk


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	92mA / 78mA / 69mA / 57mA / 47 mA
Inschakelstroom	32 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	160.8 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	14
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	20
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2300 lm / 2000 lm / 1800 lm / 1500 lm / 1260 lm
Lichtstroom efficiëntie	126 lm/W / 125 lm/W / 121 lm/W / 118 lm/W / 115 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Lichtkleur	Warm White...Cool White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdcn
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	55 ° x 135 °

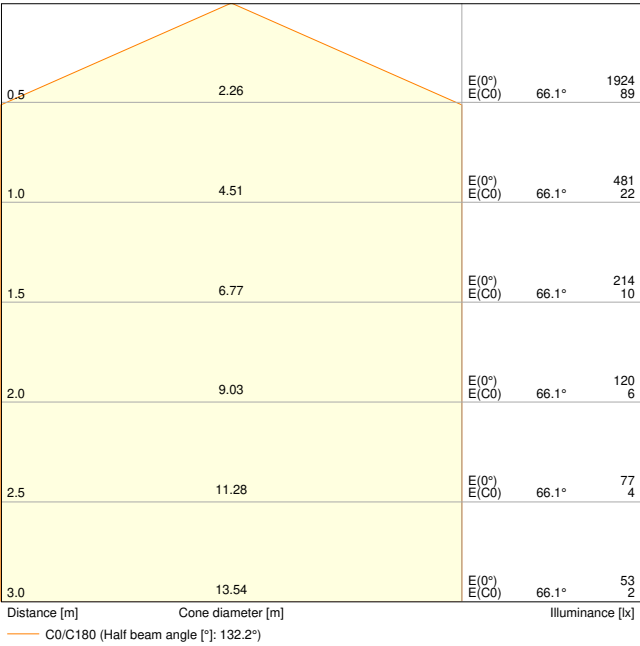

UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV

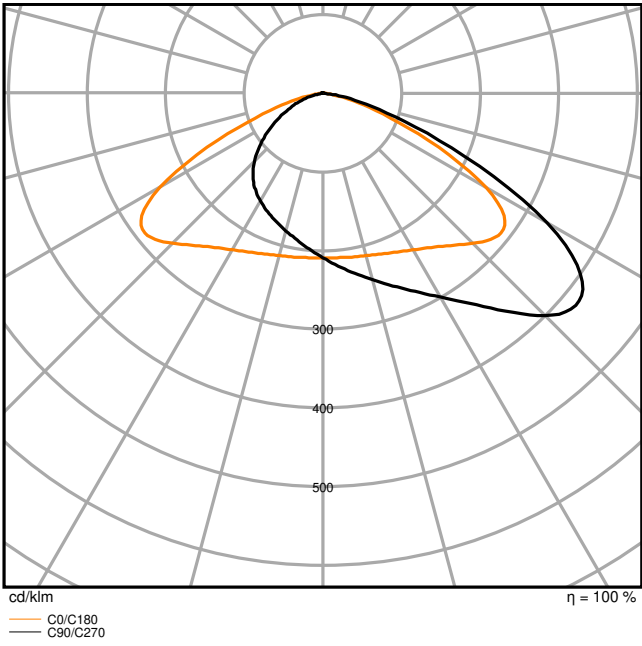


UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV

Adjustable attributes

Nominale vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtstroom efficiëntie
20 W	4000 K	2300 lm	115 lm/W
20 W	3000 K	2200 lm	110 lm/W
17 W	4000 K	2000 lm	118 lm/W
17 W	3000 K	1920 lm	113 lm/W
15 W	4000 K	1800 lm	121 lm/W
15 W	3000 K	1740 lm	116 lm/W
12 W	4000 K	1500 lm	125 lm/W
12 W	3000 K	1440 lm	120 lm/W
10 W	4000 K	1260 lm	126 lm/W
10 W	3000 K	1210 lm	121 lm/W

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	200,00 mm
Breedte	180,00 mm
Hoogte	96,00 mm
Product gewicht	1450,00 g



UB WALLPACK P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Gray
Kleur behuizing	Grijs
RAL nummer [PIM]	RAL 7022
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+45 °C
Opslagtemperatuur	-30...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP66/IP66
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	79000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	500mA / 420mA / 360mA / 290mA / 230 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 10 %

NOODVERLICHTING

Lichtstroom in noodwerking	
----------------------------	--

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC / ENEC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	MULTI SELECT
---------------------	--------------

Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Inclusief kabelwartel

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11244300 URBAN WALLPACK
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205497
	Juridische informatie	UB WALLPACK
	Juridische informatie	UB WALLPACK
	Conformiteitsverklaringen	LED Wall Light
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LED Wall Light

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	LDT-bestand (Eulumdat)	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	Lichtverdelingscurve type kegel	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	Lichtverdelingscurve type polair	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Urban Wallpack

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854592850	Verzenddoos 1	257 mm x 257 mm x 139 mm	1910.00 g	9.18 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.