

PRODUCTINFORMATIEBLAD

UB WALLPACK P 40W ML 840 GY

URBAN WALLPACK | Wandlamp met brede, asymmetrische lichtverdeling voor verlichting van stedelijke gebieden en gevels



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Industrie
- Warenhuizen
- Scholen
- Commerciële gebouwen

Productvoordelen

- Decoratief functioneel ontwerp voor de stedelijke omgeving
- Eenvoudige installatie dankzij snelle connector en anti-valschroeven
- Zeer compacte vorm met hoge efficiëntie
- Multi Lumen: helderheidsregeling via dipswitches op de driver
- Eenvoudige kabelinvoer aan de achterkant of zijkant van het armatuur

Productkenmerken

- Hoge kleurconsistentie: ≤ 3 SDCM
- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar
- Multi Colour-functie: 4.000K en 3.000K (alleen 20W-versie)
- Optiek met een brede uitstralingshoek van 55° x 135°
- Omgevingstemperatuur in bedrijf: -30...+45 °C
- Daisy chaining mogelijk


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	40,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	178mA / 167mA / 137mA / 114mA / 98 mA
Inschakelstroom	26.6 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	107.2 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	33
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4800 lm / 4428 lm / 3840 lm / 3325 lm / 2700 lm
Lichtstroom efficiëntie	135 lm/W / 133 lm/W / 128 lm/W / 123 lm/W / 120 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdcm
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	55 ° x 135 °

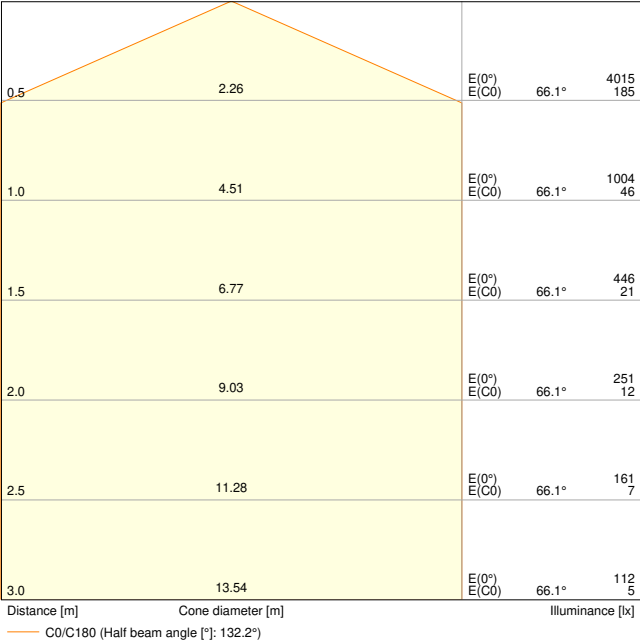

UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV

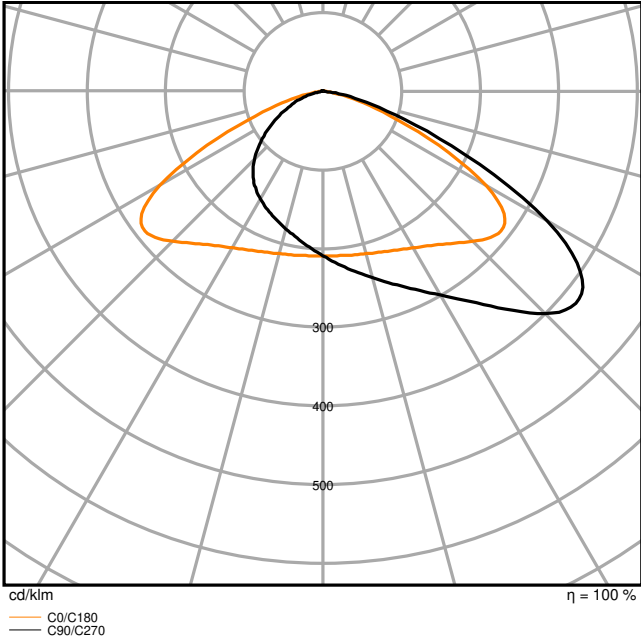


UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV

Adjustable attributes

Nominale vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtstroom efficiëntie
40 W	4000 K	4800 lm	120 lm/W
36 W	4000 K	4428 lm	123 lm/W
30 W	4000 K	3840 lm	128 lm/W
25 W	4000 K	3325 lm	133 lm/W
20 W	4000 K	2700 lm	135 lm/W

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	200,00 mm
Breedte	180,00 mm
Hoogte	96,00 mm
Product gewicht	1470,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Gray
Kleur behuizing	Grijs
RAL nummer [PIM]	RAL 7022
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+45 °C
Opslagtemperatuur	-30...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP66/IP66
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	79000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	1000mA/ 900mA / 750mA / 620mA / 500 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 10 %

NOODVERLICHTING

Lichtstroom in noodwerking	
----------------------------	--

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC / ENEC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	MULTI SELECT
---------------------	--------------

Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Inclusief kabelwartel

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11244300 URBAN WALLPACK
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	UB WALLPACK
	Juridische informatie	UB WALLPACK
	Conformiteitsverklaringen	LED Wall Light
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LED Wall Light
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV
	LDT-bestand (Eulumdat)	UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV
	Lichtverdelingscurve type kegel	UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV
	Lichtverdelingscurve type polair	UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Urban Wallpack

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854592874	Verzenddoos 1	257 mm x 257 mm x 139 mm	1930.00 g	9.18 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.