

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 | Downlight met aluminium behuizing, hoge lichtopbrengst en lage verblinding, externe DALI-2 driver inclusief energiemonitoring



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften

Productvoordelen

- Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 145 lm / W
- Doorvoerbedrading mogelijk via meegeleverde CONNECTOR BOX
- Hoogwaardig polycarbonaat voorframe zorgt voor een lager totaalgewicht van het armatuur
- Uniform licht met geminimaliseerde verblinding dankzij meegeleverde reflector en diffusor
- Zeer geschikt voor montage achteraf met behulp van een verlengring als apart accessoire
- DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253
- Push DIM toepassing voor eenvoudige bediening

Productkenmerken

- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- Consistente verlichtingskleur ≤ 3 SDCM
- External driver with Multi Lumen function of up to 5220 lm
- Aluminium armaturen met 3 verschillende uitsparingen en spiegelreflector $UGR \leq 19$
- Zeer homogene lichtverdeling en verminderde schittering van $UGR \leq 19$




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	25 W / 20 W / 15 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	113mA / 88mA / 75 mA
Inschakelstroom	25.2 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	90 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	29
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	23
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	38
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$
Totale harmonische vervorming	$\leq 20 \%$
Veiligheidsklasse	II
Piek bestendigheid	1000 V
Dimmer interface	DALI-2 / IoT

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3250 lm / 2700 lm / 2025 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2700 lm
Lichtstroom efficiëntie	130 lm/W / 135 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Lichtsterkte	3800 lm / 3150 lm / 2500 lm
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	55 °
UGR longitudinal	19

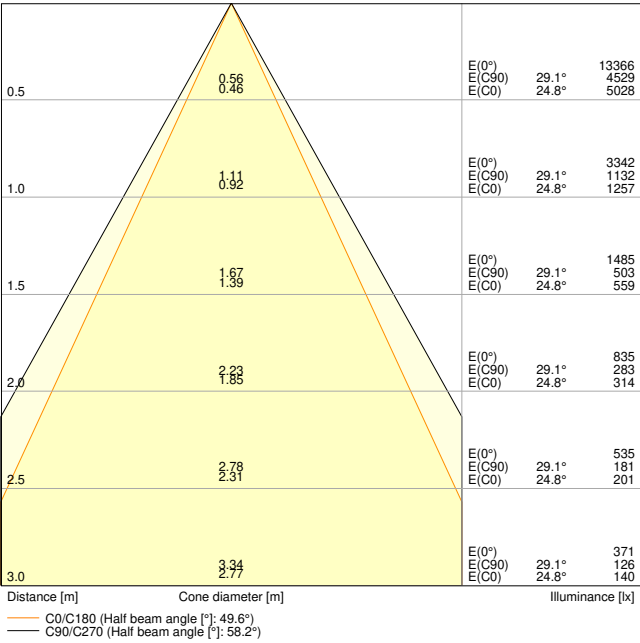

DL CMFT HE DA D200 P 25W ML 830 U19 WT

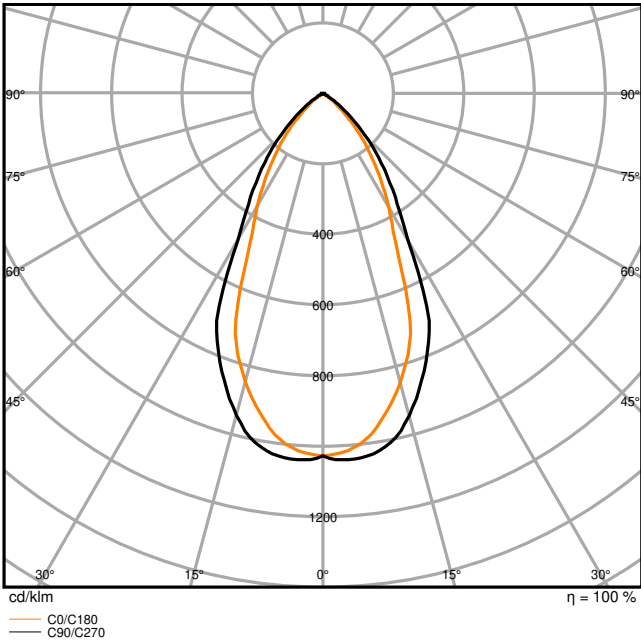


DL CMFT HE DA D200 P 25W ML 830 U19 WT

Adjustable attributes

Nominale vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtstroom efficiëntie
25 W	3000 K	3250 lm	130 lm/W
20 W	3000 K	2700 lm	135 lm/W
15 W	3000 K	2025 lm	135 lm/W

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	215,00 mm
Hoogte	116,80 mm
Product gewicht	585,00 g



DL CMFT HE DA D200 P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig
Type bescherming	IP44/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
IoT ready	Ondersteuning van DALI-gegevenstype PART 251, 252, 253 ¹⁾
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Diameter inbouw opening	200 mm
Inbouwdiepte	117 mm
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

1) Internet of Things. Ondersteunt gegevensoverdracht via een gateway naar cloudgebaseerde monitoringplatforms, zoals LEDVANCE VIVARES Cloud.

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	62000 h
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	600mA / 500mA / 400 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	≤ 10 %
Aanbevolen voorschakelapparatuur	DR DALI-P-30/220-240/700

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
Wattage in noodbedrijf	3 W
Lichtstroom in noodwerking	360 lm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	ENEC / CE / EAC / CB / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from December 2025
-------------------	------------------------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060
	DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046
	DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460
	DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347
	DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631
	DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693
	DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662

Technische uitrusting

- Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen
- Opbouwframes alleen beschikbaar voor DALI versies D200 en D250
- Grijs en zwarte verwisselbare ringen verkrijgbaar als apart accessoire
- Verlengringen zijn verkrijgbaar als aparte accessoire
- Verlengring D190 voor het achteraf inbouwen van versie D150, verlengring D240 voor het achteraf inbouwen van versie D200

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User Instruction G11252880 DONWLIGHT COMFORT HE DALI
	Juridische informatie	Legal Insert G11120030
	Juridische informatie	LUM PANELS_SI
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	LSI G11253078 DL CMFT HE DA
	Conformiteitsverklaringen	DL CMFT LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DL CMFT LUM
	Certificaten	ENEC Certificate DL CMFT HE
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	DL CMFT HE DA D200 P 25W ML 830 U19 WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL CMFT HE DA D200 P 25W ML 830 U19 WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL CMFT HE DA D200 P 25W ML 830 U19 WT
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL CMFT HE DA D200 P 25W ML 830 U19 WT
	Lichtverdelingscurve type polair	DL CMFT HE DA D200 P 25W ML 830 U19 WT

CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	DL CMFT D200 MS U19

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854687129	Vouwdoos 1	235 mm x 235 mm x 140 mm	730.00 g	7.73 dm ³
4099854687136	Verzenddoos 8	490 mm x 490 mm x 310 mm	6840.00 g	74.43 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.