


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Spot Vase 2xG9 Brushed Nickel

LED Spot Vase | Opbouwarmaturen met verstelbare G9 spots

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen

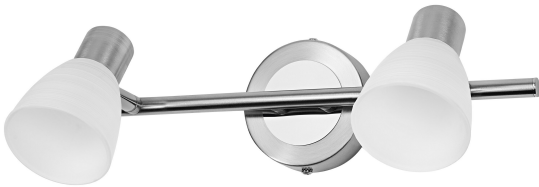

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen
- Behuizingsoppervlak van geborsteld en chroomnikkel
- Zwenkbare lampkoppen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Diffuser van glas




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	340,00 mm
Breedte	90,00 mm
Hoogte	160,00 mm
Product gewicht	540,00 g



LED SPOT VASE 2XG9

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Geborsteld nikkel chroom
Kleur behuizing	Geborsteld nikkel chroom
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Plafond
Instelbaar	Ja

Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	G9

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED / Available from January 2026
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

Veiligheidsadvies

- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LED SPOT VASE G11239551
	Conformiteitsverklaringen	LED Spotlights
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LED Spotlights

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075853027	Vouwdoos 1	102 mm x 132 mm x 352 mm	674.00 g	4.74 dm³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075853034	Verzenddoos 4	276 mm x 216 mm x 377 mm	3146.00 g	22.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.