


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA® Classic Copen Updown Wall GU10 IP54 Dark Grey

ENDURA® Classic Copen | Stylish aluminum indirect lighting wall luminaires with GU10 socket

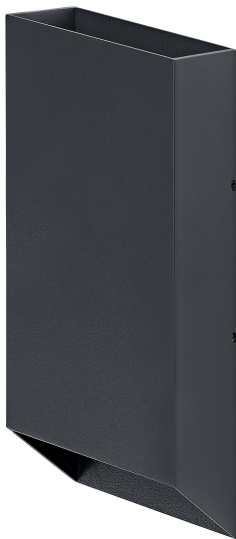

Toepassingsgebieden

- Buiten
- Decoratieve verlichting
- Gevel- en gebouwverlichting
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Algemene verlichting

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Geschikt voor slimme toepassingen dankzij compatibiliteit met SMART+ lampen
- Indirecte verlichting
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Kleur antraciet behuizing
- Glazen diffuser
- IP-code: IP54




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	84,00 mm
Breedte	73,00 mm
Hoogte	257,00 mm
Product gewicht	720,00 g

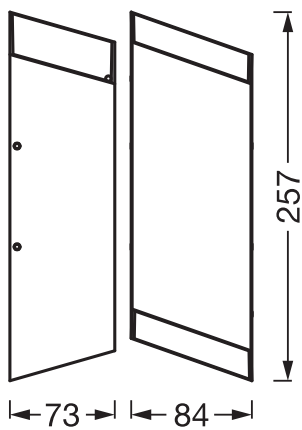

ENDURA CLA COPEN UPD W
GU10 IP54 DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Dark grey
Kleur behuizing	Dark grey
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP54/IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 2 x 5 W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA CLASSIC COPEN

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Safety insert G11219578

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854709609	Vouwdoos 1	82 mm x 93 mm x 268 mm	804.00 g	2.04 dm ³
4099854709616	Verzenddoos 4	287 mm x 182 mm x 212 mm	3482.00 g	11.07 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.