


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Classic Frame Wall Sensor E27 IP54 Dark Grey

ENDURA® Classic Frame | Tijdloos aluminium armatuur met E27 fitting, glazen diffusor en sensoroptie

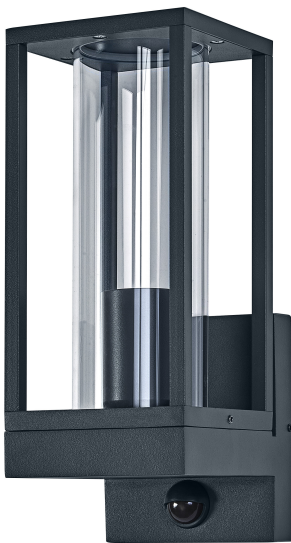

Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie
- Optie met PIR-bewegingsdetectie en daglichtsensor, passend bij behuizingskleur beschikbaar
- Lange termijn energie- en kostenbesparing (sensorversie)

Productkenmerken

- Geschikt voor slimme toepassingen dankzij compatibiliteit met SMART+ lampen
- Minder lichtsmog, verlichting op aanvraag (sensorversie)
- Directe verlichting
- Materiaal afdekkap: glas
- Kleur afdekkap: helder
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016



– IP-klasse: IP44


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	110,00 mm
Breedte	140,00 mm
Hoogte	285,00 mm
Product gewicht	1300,00 g



ENDURA CLA FRAME W S E27
IP44 DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)

Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	100 °
Sensorgestuurde schakeltijd	10 s...5 m
Detectiebereik van bewegingssensor	4...10 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	30...10000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 40W (15W LED) / Beschikbaar vanaf juni 2025
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	Endura Classic Frame Wall Sensor
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety insert G11219578
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Endura Classic IP44
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration Endura Classic IP44

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854415654	Vouwdoos 1	125 mm x 152 mm x 303 mm	1428.00 g	5.76 dm³
4099854415661	Verzenddoos 4	320 mm x 260 mm x 330 mm	6336.00 g	27.46 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.