

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Frame 80cm Post E27

ENDURA® Classic Frame | Tijdloos aluminium armatuur met E27 fitting, glazen diffusor en sensoroptie



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie
- Optie met PIR-bewegingsdetectie en daglichtsensor, passend bij behuizingskleur beschikbaar
- Lange termijn energie- en kostenbesparing (sensorversie)

Productkenmerken

- Geschikt voor slimme toepassingen dankzij compatibiliteit met SMART+ lampen
- Minder lichtsmog, verlichting op aanvraag (sensorversie)
- Directe verlichting
- Materiaal afdekkap: glas
- Kleur afdekkap: helder
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	110,00 mm
Breedte	110,00 mm
Hoogte	800,00 mm
Product gewicht	1534,00 g

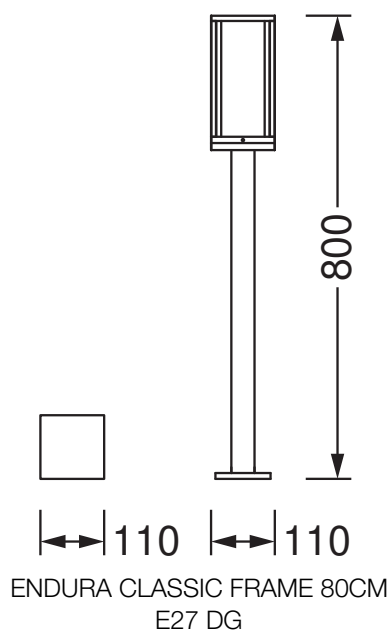

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
-----------------------	-------------

Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Grond
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing

spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA CLASSIC
	Juridische informatie	Legal insert I-Outdoor
	Conformiteitsverklaringen	
	Conformiteitsverklaringen UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075554436	Vouwdoos 1	120 mm x 120 mm x 810 mm	1645.00 g	11.66 dm ³
4058075554443	Verzenddoos 2	830 mm x 265 mm x 142 mm	7302.00 g	31.23 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.