


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Crystal Torch Sensor 4.9W

ENDURA® Style Crystal | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting

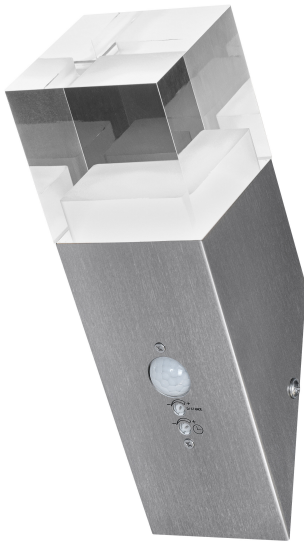

### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 4,90 W        |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | I             |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                                    | 400 lm     |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 500 lm     |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 80 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K     |
| Lichtkleur                                     | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                         | ≥80        |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdcm   |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 80,00 mm  |
| Breedte         | 80,00 mm  |
| Hoogte          | 250,00 mm |
| Product gewicht | 940,00 g  |

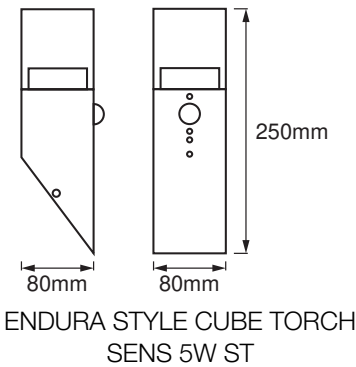

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kleur van het product | Steel                         |
| Kleur behuizing       | Steel                         |
| Body materiaal        | Steel                         |
| Materiaal afdekking   | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                        |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C                 |
| Type aansluiting            | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming            | IP44                         |
| Dimbaar                     | Nee                          |
| Montagetype                 | Surface                      |
| Montagelocatie              | Muur                         |
| Toepassingsomgeving         | Buiten                       |
| Met lichtbron               | Ja                           |
| Vervangbare lichtbron       | Nee                          |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Type sensor                        | Licht / Beweging        |
| Sensortechnologie                  | Passief infrarood (PIR) |
| Detectiehoek sensor                | 90 °                    |
| Sensorgestuurde schakeltijd        | 5 s...6 min             |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 2...6 m                 |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 0...30 lx               |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee              |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar |

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                        |                                             | Naam document        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|   | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA STYLE         |
|   | Juridische informatie                       | Legal insert         |
|   | Conformiteitsverklaringen                   | ENDURA STYLE CRYSTAL |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | Fixed LUM            |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075474192 | Vouwdooos<br>1                            | 107 mm x 107 mm x 274 mm               | 1023.00 g    | 3.14 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474208 | Verzenddoos<br>6                          | 335 mm x 230 mm x 290 mm               | 6635.00 g    | 22.34 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.