

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA® Garden Dot | Decoratieve dots voor buitentoepassingen



---

### Toepassingsgebieden

- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Beschermingsklasse: IP65
- Beschermingsklasse (voeding): IP44
- Verlenging tot maximaal 18 dots
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 2,10 W        |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | III           |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 160 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 210 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 52 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K              |
| Lichtkleur                                     | Warm White          |
| Kleurweergave-index Ra                         | ≥80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Stralingshoek                                  | 33.00 °             |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 23,00 mm |
| Breedte         | 23,00 mm |
| Hoogte          | 96,00 mm |
| Product gewicht | 80,00 g  |

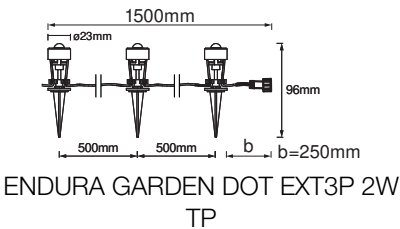

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kleur van het product | Helder |
|-----------------------|--------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Body materiaal      | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP65                |
| Dimbaar                     | Nee                 |
| Montagetype                 | Grondpen            |
| Montagelocatie              | Grond               |
| Toepassingsomgeving         | Buiten              |
| Met lichtbron               | Ja                  |
| Vervangbare lichtbron       | Nee                 |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / EAC         |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

## Technische uitrusting

- Voeding alleen inbegrepen in basisset
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## Veiligheidsadvies

- Om het risico op verstremgeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                                                                     | Naam document     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA GARDEN DOT |

| Documenten en certificaten                                                       |                           | Naam document                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  | Conformiteitsverklaringen | ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075478510 | Vouwdoos<br>1                             | 102 mm x 44 mm x 109 mm                | 100.00 g     | 0.49 dm <sup>3</sup> |
| 4058075478527 | Verzenddoos<br>4                          | 180 mm x 125 mm x 120 mm               | 534.00 g     | 2.70 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.